



© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


	Размер, мм	
	600x600	1200x600
1 Super G A	2,8/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>
2 Главная направляющая T24 Connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 300 мм)	0,9м/м <sup>2</sup>	0,9м/м <sup>2</sup>
3 Поперечная направляющая Connect T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м <sup>2</sup>	1,7м/м <sup>2</sup>
4 Поперечная направляющая T24 Connect, L=600 мм	0,9м/м <sup>2</sup>	-
5 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
6 Клипса подвес Connect (закреплен шурупом)	0,7/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
7 Клипса Hygiene 20 Connect 0172	11/м <sup>2</sup>	7/м <sup>2</sup>
8 Торцевой профиль 0532	по требованию	
Δ Мин. высота подвеса системы: 150 мм		
δ Мин глубина демонтажа: 150 мм (панели не закреплены клипсами)		



См. Количество по спецификации




Расположение клипс



Клипса для фиксации панелей

Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
600x600	50	160
1200x600	50	160


Норма нагрузки/несущая способность

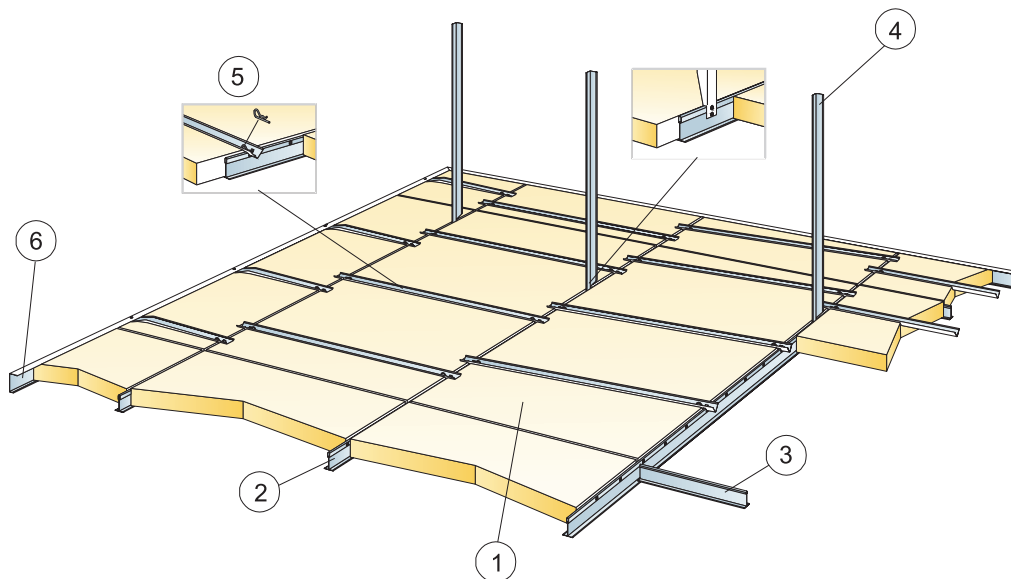


© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


		Размер, мм					
		600x600	1200x600	1600x600	1800x600	2000x600	2400x600
1	Ecophon Super G A и Super G A XL	2,8/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	1,05/м <sup>2</sup>	0,95/м <sup>2</sup>	0,85/м <sup>2</sup>	0,7/м <sup>2</sup>
2	Главная направляющая T24 Connect, монтаж с шагом 600 мм	1,7/м <sup>2</sup>	1,7/м <sup>2</sup>	1,7/м <sup>2</sup>	1,7/м <sup>2</sup>	1,7/м <sup>2</sup>	1,7/м <sup>2</sup>
3	Поперечная направляющая T24 Connect, L=600 мм	1,7/м <sup>2</sup>	0,9/м <sup>2</sup>	-	-	-	-
4	Жесткий подвес из пристенного уголка, макс. L=1200мм, монтаж с шагом 1200 мм	1,4/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>	1,4/м <sup>2</sup>
5	Противоударный профиль Connect 3315 (фиксирующие пружины в комплекте)	5,6/м <sup>2</sup>	4,2/м <sup>2</sup>	4,2/м <sup>2</sup>	4,7/м <sup>2</sup>	4,2/м <sup>2</sup>	4,2/м <sup>2</sup>
6	Торцевой профиль Connect 0261, крепление с шагом 300 мм (h=44 мм)	по требованию					
Δ Мин. высота подвеса системы: 200 мм		-	-	-	-	-	-
δ Мин. глубина демонтажа системы: 200 мм (для панелей без противоударного профиля)		-	-	-	-	-	-



См. Количество по спецификации



Фрагмент подвеса



Соединение профилей с помощью шпильки

Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
600x600	40	160
1200x600	40	160
1600x600	40	160
1800x600	40	160
2000x600	40	160
2400x600	40	160

Норма нагрузки/несущая способность