

**Материал** Полиуретан со смешанной структурой ячеек в сочетании с пружинно-демпфированными качествами

**Цвет** оранжевый

### Стандартная упаковка

Толщина: 12.5 мм (Sylomer® SR 18 – 12)

25 мм (Sylomer® SR 18 – 25)

Листы: 1.5 м - ширина, 5.0 м - длина


Рулоны: до 1.5 м - ширина, до 5.0 м - длина

Другие размеры (и толщина), также как и штамповочные детали из полиуретана, изделия специальной формы из полиуретана, могут быть предоставлены по запросу.

### Стандартная линейка Sylomer®

Статическая область применения

Область применения	Сжимающая нагрузка	Деформация
Статическая область применения (статические нагрузки)	в зависимости от форм-фактора, приведенные значения применимы к форм-фактору $q = 3$ до 0.018 Н/мм <sup>2</sup>	примерно 7 %
Диапазон рабочей нагрузки (статическая плюс динамическая нагрузки)	до 0.023 Н/мм <sup>2</sup>	примерно 20 %
Пиковые нагрузки (непродолжительные, нечастые нагрузки)	до 0.75 Н/мм <sup>2</sup>	примерно 80 %

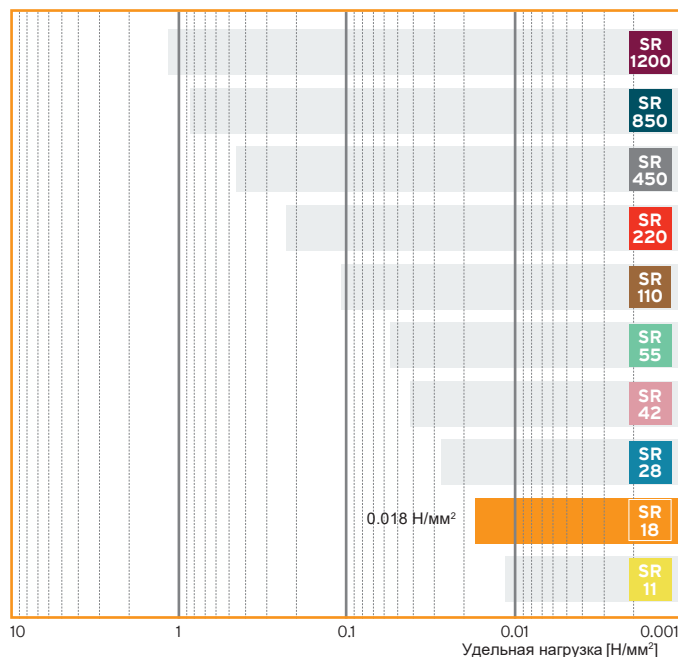

Свойства	Методы испытаний		Комментарий
Фактор механических потерь	$\eta = 0.23$	DIN 53513*	в зависимости от частоты, нагрузки и амплитуды
Эластичность по отскоку	45 %	DIN 53573	допустимое значение +/- 10 %
Остаточная деформация при сжатии	< 5 %	EN ISO 1856	50 %, 23 °С, 70 ч, 30 мин. после снятия нагрузки
Статический модуль сдвига	0.05 Н/мм <sup>2</sup>	DIN ISO 1827*	при удельной нагрузке в 0.018 Н/мм <sup>2</sup>
Динамический модуль сдвига	0.12 Н/мм <sup>2</sup>	DIN ISO 1827*	при удельной нагрузке в 0.018 Н/мм <sup>2</sup> , 10 Гц
Коэффициент трения (сталь)	$\mu_s = 0.5$	Материалы Getzner	сухое трение
Коэффициент трения (бетон)	$\mu_b = 0.7$	Материалы Getzner	сухое трение
Абразивный износ	400 мм <sup>3</sup>	DIN 53516	нагрузка 2.5 Н, нижняя поверхность
Диапазон рабочих температур	-30 до 70 °С		возможно непродолжительное повышение температуры
Удельное объемное сопротивление	> 10 <sup>12</sup> Ω·см	DIN IEC 93	сухое
Теплопроводность	0.05 Вт/(мК)	DIN 52612/1	
Горючесть	B2 класс E	DIN 4102 EN ISO 11925-2	нормальная горючесть EN 13501-1

\* Испытания проводимые в соответствии с действующими стандартами

Вся информация и приведенные технические характеристики основаны на имеющихся у нас данных. Данные могут быть использованы для проведения расчетов с учетом стандартных производственных отклонений, но не являются гарантом абсолютных показателей. Компания оставляет за собой право вносить правки в предоставленные данные.

Информация о других типах материалов и нормативных значениях может быть предоставлена по запросу.

## Кривая зависимости деформации от нагрузки

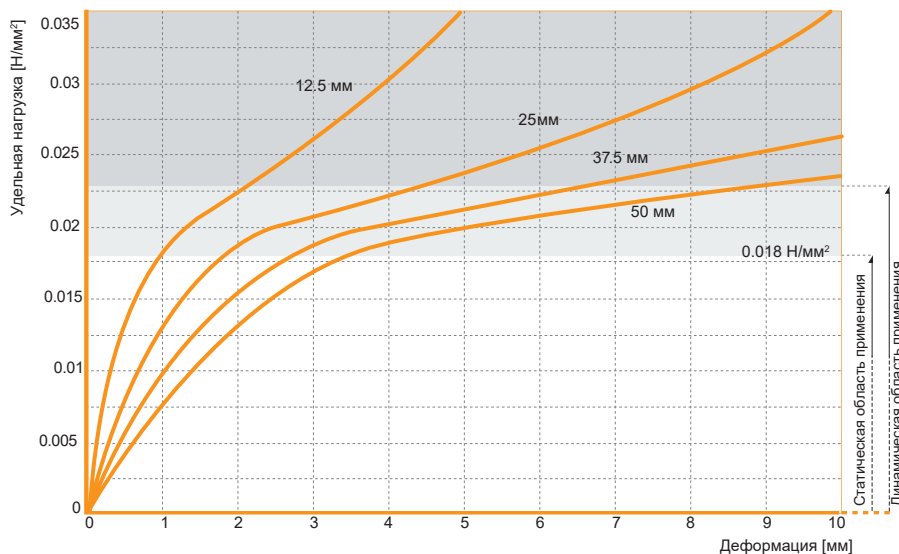


График 1: Кривая квазистатической деформации под нагрузкой, при интенсивности нагрузки в 0.0018 Н/мм²/с.

Испытания проводились при комнатной температуре с учетом размещения материала между плоскими стальными пластинами; зафиксированы показатели 3-й нагрузки.

Форм-фактор 3

## Модуль упругости

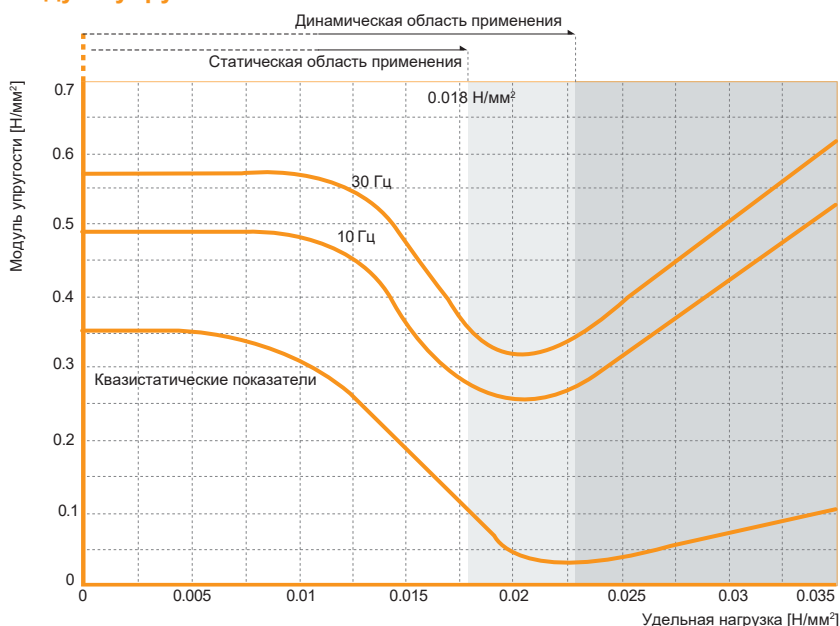


График 2: Зависимость статического и динамического модулей упругости от нагрузки.

Квазистатический модуль упругости определяется как тангенсальный модуль, полученный из кривой зависимости деформации от нагрузки. Динамический модуль упругости определен при синусоидальном возмущении с уровнем колебательной скорости 100 дБВ при  $5 \cdot 10^{-8}$  м/с (что соответствует колебательному диапазону в 0.22 мм при частоте 10 Гц и 0.08 мм - при 30 Гц).

Испытания проводятся в соответствии с нормами DIN 53513.

Форм-фактор 3

### Собственная частота колебаний

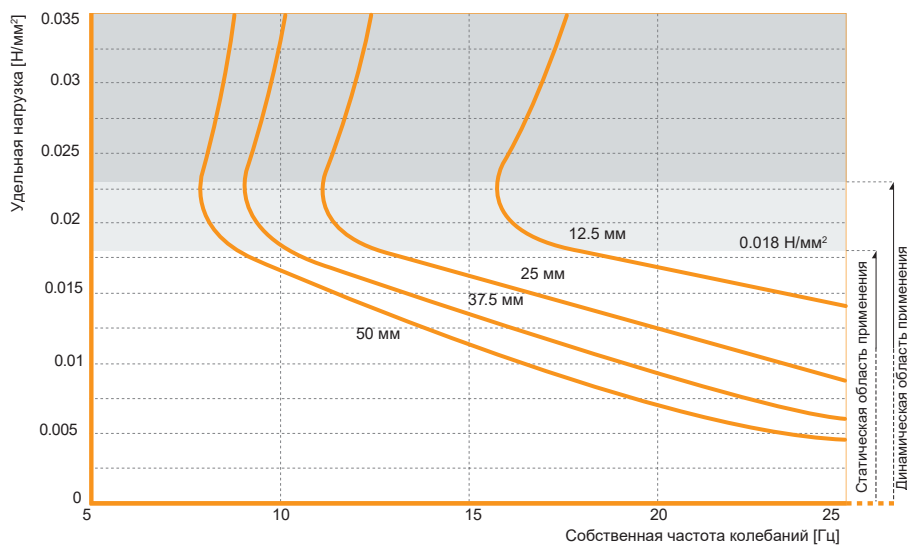


График 3: Собственная частота колебаний системы с одной степенью свободы, состоящей из постоянной массы и упругой опоры из Sylomer® SR 18 на жестком основании.

**Параметр:** Толщина опоры Sylomer®

Форм-фактор 3

### Эффективность виброизоляции

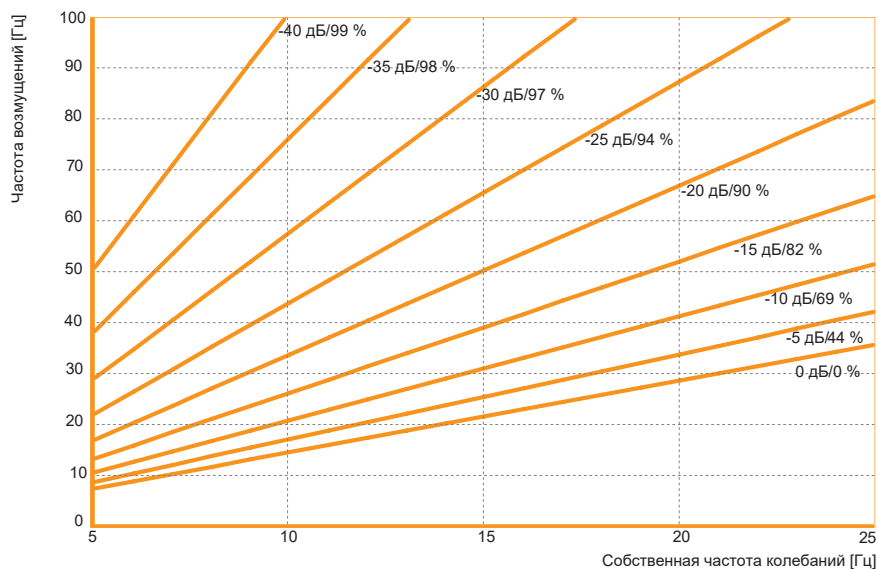


График 4: Снижение передаваемых механических колебаний за счет использования упругой опоры из Sylomer® SR 18.

**Параметр:** Коэффициент передачи в дБ, коэффициент изоляции в %.

## Влияние форм-фактора

На графиках указаны свойства материала при различных форм-факторах.

График 5: Диапазон статических нагрузок

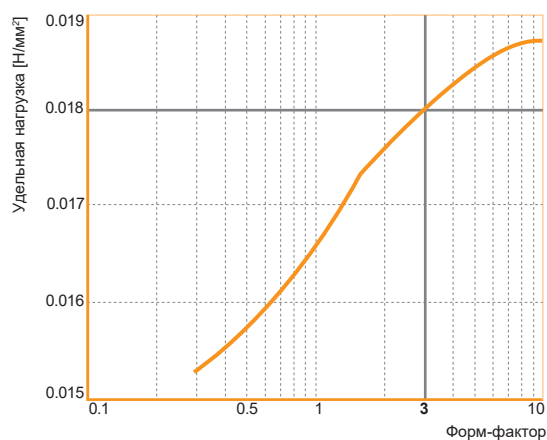


График 6: Отклонения\*

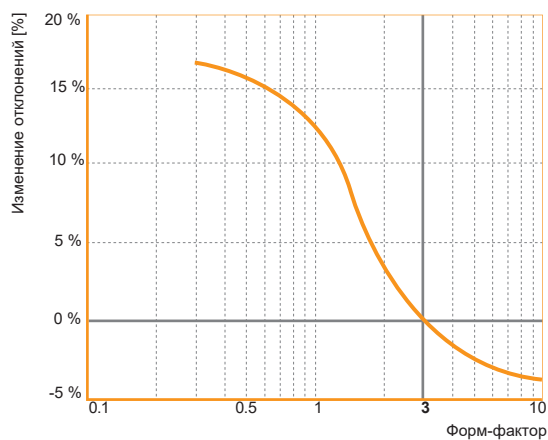


График 7: Динамический модуль упругости при частоте 10 Гц\*


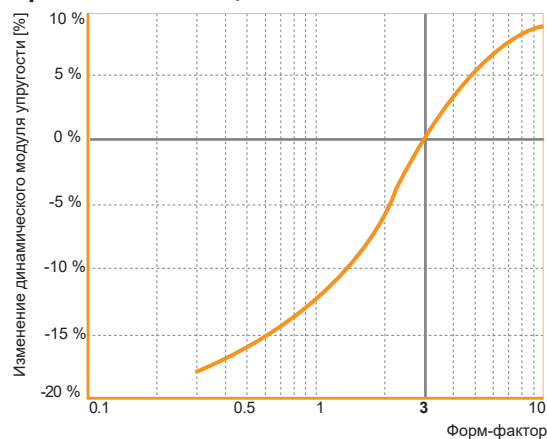


График 8: Собственная частота колебаний\*

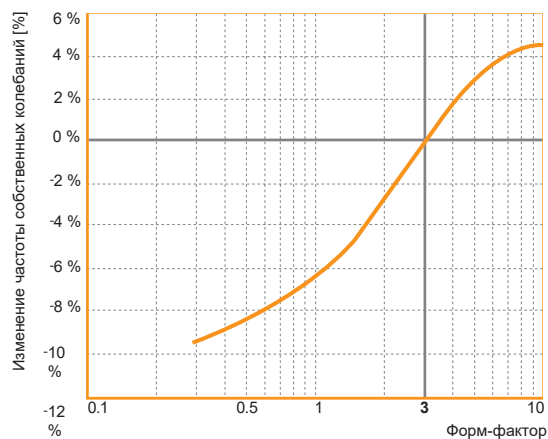

\* Справочное значение: удельная нагрузка 0.018 Н/мм², форм-фактор 3

**Material** mixed cellular polyurethane  
**Colour** orange

### Standard dimensions on stock


Thickness: 12.5 mm with Sylomer® SR 18 - 12  
25 mm with Sylomer® SR 18 - 25  
Rolls: 1.5 m wide, 5.0 m long  
Stripes: max. 1.5 m wide, up to 5.0 m long

Other dimensions (also thickness) as well as stamped and molded parts on request.

Area of application	Compression load	Deflection
	depending on form factor, values apply to form factor 3	
Static range of use (static loads)	up to 0.018 N/mm <sup>2</sup>	approx. 7 %
Operating load range (static plus dynamic loads)	up to 0.023 N/mm <sup>2</sup>	approx. 20 %
Load peaks (short term, infrequent loads)	up to 0.75 N/mm <sup>2</sup>	approx. 80 %

### Standard Sylomer® range

Static range of use

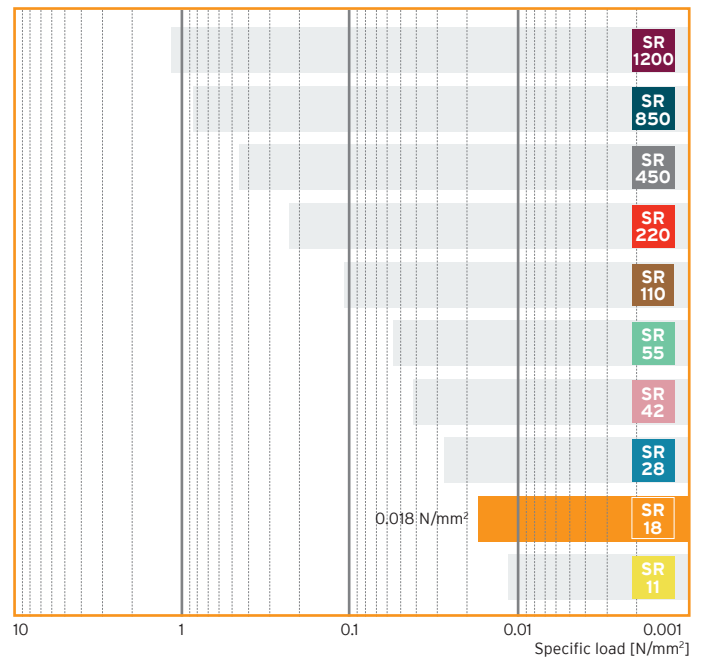

Material properties		Test methods	Comment
Mechanical loss factor	$\eta = 0.23$	DIN 53513*	depending on frequency, load and amplitude
Rebound elasticity	45 %	DIN 53573	tolerance +/- 10 %
Compression set	< 5 %	EN ISO 1856	50 %, 23 °C, 70 h, 30 min. after unloading
Static shear modulus	0.05 N/mm <sup>2</sup>	DIN ISO 1827*	at specific load of 0.018 N/mm <sup>2</sup>
Dynamic shear modulus	0.12 N/mm <sup>2</sup>	DIN ISO 1827*	at specific load of 0.018 N/mm <sup>2</sup> , 10 Hz
Coefficient of friction (steel)	$\mu_s = 0.5$	Getzner Werkstoffe	dry
Coefficient of friction (concrete)	$\mu_b = 0.7$	Getzner Werkstoffe	dry
Abrasion	400 mm <sup>3</sup>	DIN 53516	load 2.5 N, bottom surface
Operating temperature	-30 to 70 °C		short term higher temperatures possible
Specific volume resistance	> 10 <sup>12</sup> Ω·cm	DIN IEC 93	dry
Thermal conductivity	0.05 W/(mK)	DIN 52612/1	
Flammability	B2 class E	DIN 4102 EN ISO 11925-2	normal flammable EN 13501-1

\* Tests according to respective standards

All information and data is based on our current knowledge. The data can be applied for calculations and as guidelines, are subject to typical manufacturing tolerances and are not guaranteed. We reserve the right to amend the data.

Further information can be found in VDI Guideline 2062 (Association of German Engineers). Further characteristic values on request.

### Load deflection curve

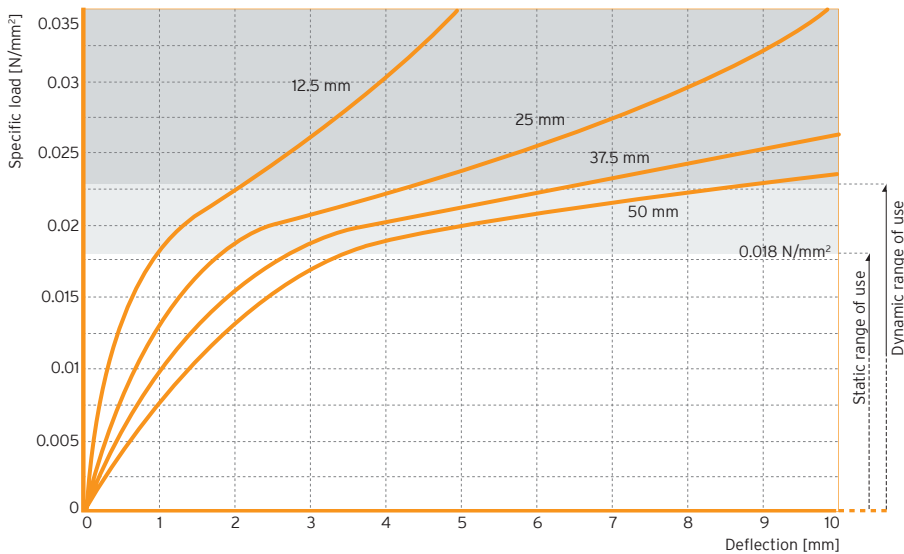


Figure 1: Quasistatic load deflection curve measured with a loading rate of 0.0018 N/mm<sup>2</sup>/s

Testing between flat steel-plates;  
recording of the 3rd loading;  
testing at room temperature

Form factor 3

### Modulus of elasticity

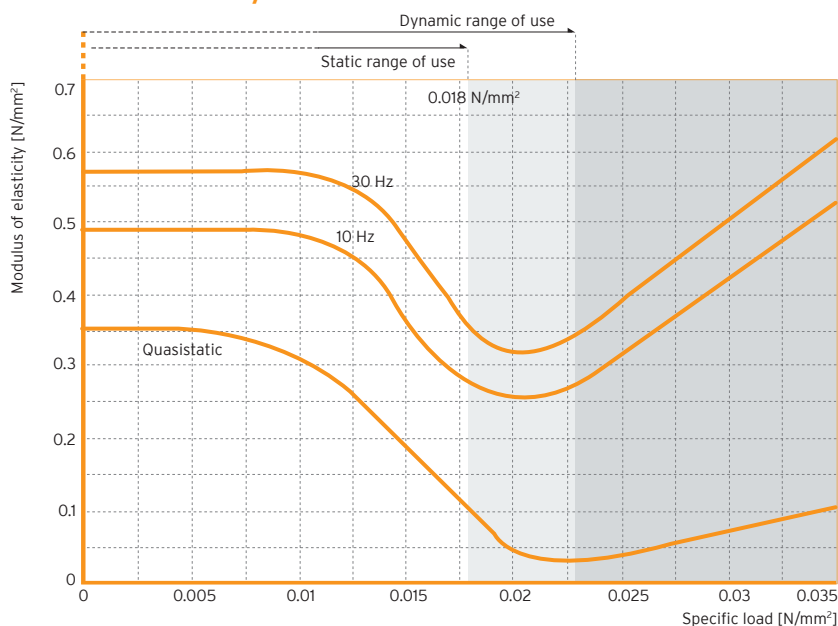


Figure 2: Load dependency of the static and dynamic modulus of elasticity

Quasistatic modulus of elasticity as a tangent modulus taken from the load deflection curve; dynamic modulus of elasticity due to sinusoidal excitation with a velocity level of 100 dBv re.  $5 \cdot 10^{-8}$  m/s (equal to an oscillating range of 0.22 mm at 10 Hz and 0.08 mm at 30 Hz, see also in the glossary)

Test according to DIN 53513

Form factor 3

### Natural frequency

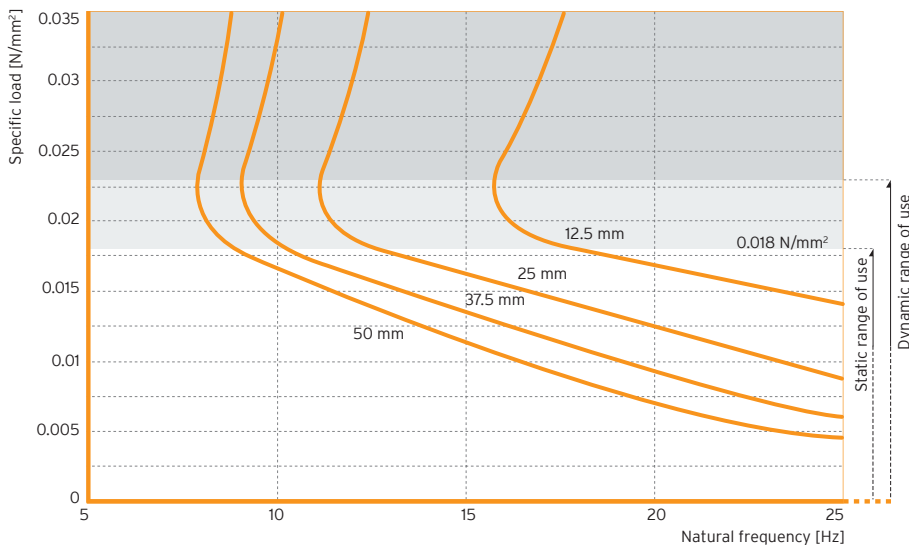


Figure 3: Natural frequency of a single-degree-of-freedom system (SDOF system) consisting of a fixed mass and an elastic bearing consisting of Sylomer® SR 18 based on a stiff subgrade

**Parameter:** Thickness of elastomeric bearing

Form factor 3

### Vibration isolation efficiency

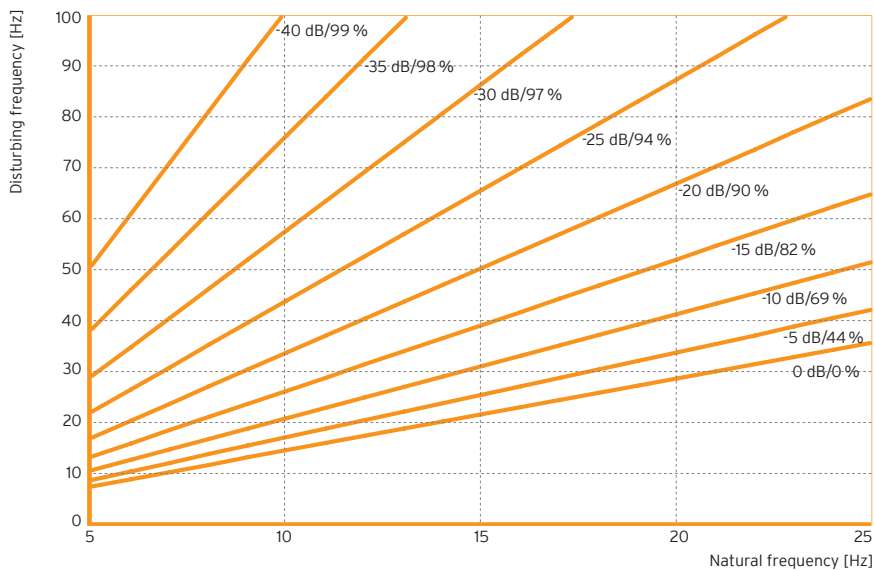



Figure 4: Reduction of the transmitted mechanical vibrations by implementation of an elastic bearing consisting of Sylomer® SR 18

**Parameter:** Factor of transmission in dB, isolation rate in %


## Influence of the form factor

In the figures below one can find correction varying form factors.


**Figure 5: Static load range**

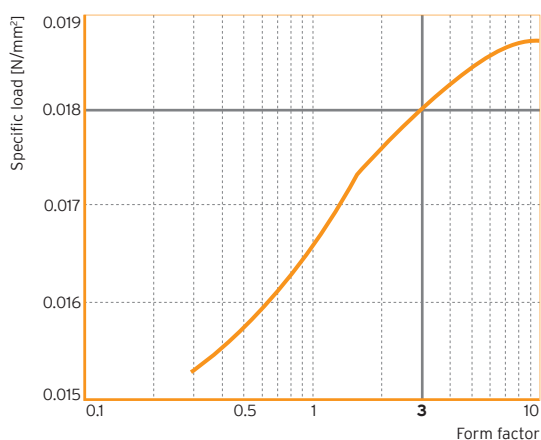


**Figure 6: Deflection\***

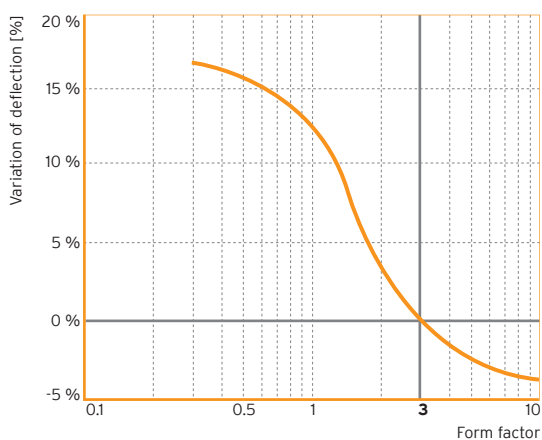

**Figure 7: Dynamic modulus of elasticity at 10 Hz\***

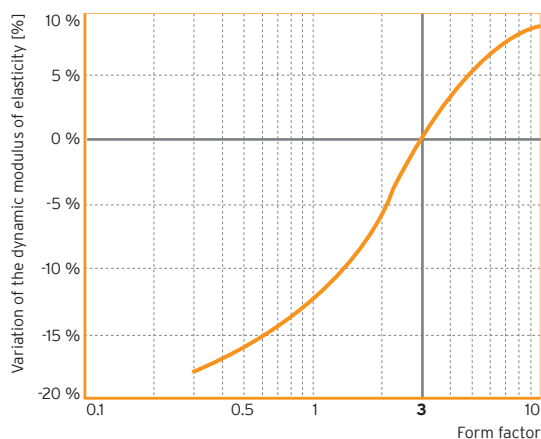

**Figure 8: Natural frequency\***

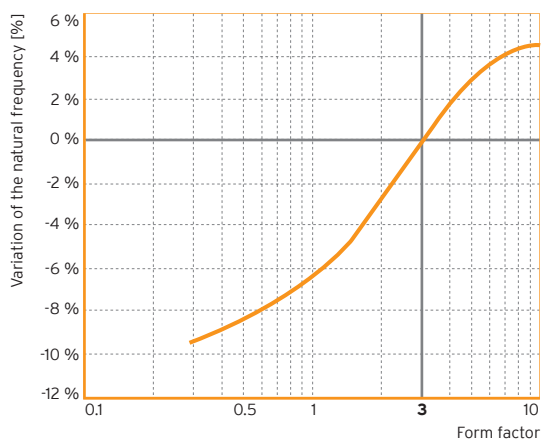

\* Reference value: specific load 0.018 N/mm², form factor 3