

АКУ-ЛАЙН ПРО

гипсокартонные


звукоизоляционные листы

ТУ 23.62.10-034-56846022-2024

Гипсокартонные звукоизоляционные листы АКУ-Лайн ПРО применяются в конструкциях каркасных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков. Листы АКУ-Лайн ПРО применяются также в качестве финишной облицовки панелей ЗИПС.

Листы АКУ-Лайн ПРО разработаны для применения внутри помещений любого назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом (СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий), к отделке которых предъявляются повышенные требования к качеству поверхности, ударостойкости, влаго-огнестойкости и звукоизоляции.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Беларусь.

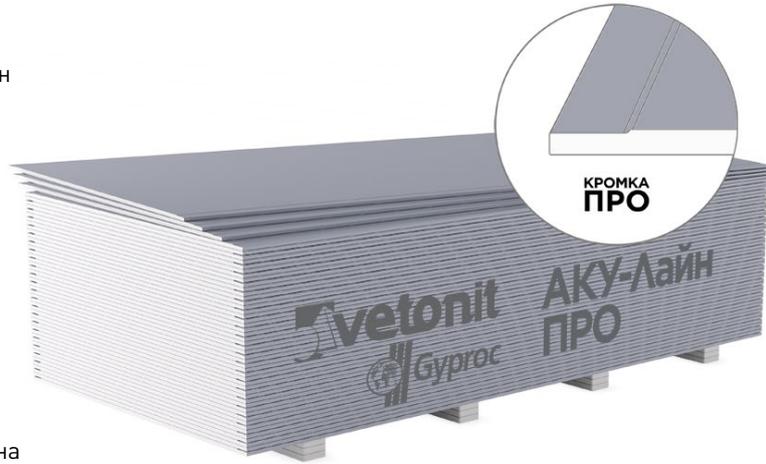

СОСТАВ

Листы состоят из армированного стекловолокном гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном сиреневого цвета.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Повышенные звукоизоляционные характеристики
- Высокие показатели прочности и удельной массы
- Изготовлен из высококачественного сырья, что значительно ускоряет процесс финишной отделки и повышает ее качество
- Повышенная влагостойкость
- Наличие готовых решений по применению в различных помещениях
- Особая форма кромки Pro-edge позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения
- Наличие на лицевой стороне листа отметок, указывающих места крепления саморезов, ускоряет монтаж конструкций из листов АКУ-Лайн ПРО
- Долговечность конструкций с применением листов АКУ-Лайн ПРО (25 лет +)



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плиты, мм	2000 (+0/-5)	2500 (+0/-5)
Ширина плиты, мм	1200 (+0/-4)	
Толщина плиты, мм	12,5±0,5	
Поверхностная плотность, кг/м ²	12±0,5	
Вес листа, кг	28,8	36



МОНТАЖ

Гипсокартонные листы АКУ-Лайн ПРО монтируются в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в альбоме «Звукоизолирующие системы Saint-Gobain для гостиниц, офисов и кинотеатров» или альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-601-0921.

Альбомы доступны в электронном виде на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».



АКУ-ЛАЙН ПРО

гипсокартонные звукоизоляционные листы

ТУ 23.62.10-034-56846022-2024



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Плиты должны храниться в сухих закрытых помещениях, исключающих попадание на них атмосферных осадков.

Плиты укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания.



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести – Г1

Группа воспламеняемости – В1

Группа дымообразующей способности – Д1

Группа токсичности продуктов горения - Т1



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

