

АКУФОН СКАЙ НГ

негорючие звукопоглощающие панели

Панели **Акуфон Скай НГ** обеспечивают пожаробезопасную и акустически комфортную среду.

Применяются в помещениях, где нет возможности установить подвесную систему, или есть необходимость сохранить высоту потолков.

Легко монтируются при помощи Омега-профиля.



СОСТАВ

Панели изготовлены из негорючих плит на основе базальтового волокна, в герметичном чехле из огнестойкой ткани

ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ

- Черный 
- Серый 
- Белый 



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры элементов:

Габариты	590x590 мм
Толщина	25 мм
Вес	0,75 кг



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Материал обладает негорючими свойствами (НГ)




СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федеральный закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

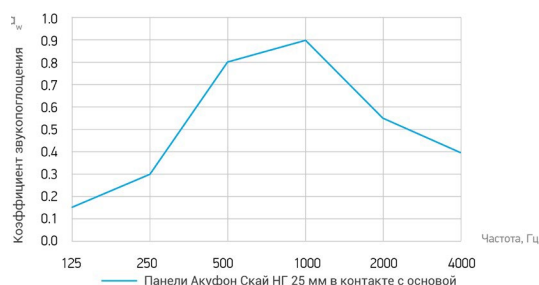

Класс звукопоглощения	D
Индекс звукопоглощения	0,55



АКУФОН СКАЙ НГ

негорючие звукопоглощающие панели



МОНТАЖ

Панели крепятся непосредственно к потолочному перекрытию при помощи Омега-профиля. Омега-профиль крепится к перекрытию дюбелем с шагом 600 мм. Крепеж выбирается в зависимости от типа перекрытия, обязательно марки НГ. При необходимости панель Акуфон Скай НГ подрезается ножом. Ткань к звукопоглощающей НГ плите крепится степлером.

НОРМА РАСХОДА ПАНЕЛЕЙ АКУФОН СКАЙ НГ И ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА НА КВ.М ПОТОЛКА

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	РАСХОД НА М ²
Панель Акуфон Скай НГ 590x590x25 мм	шт.	2,9
Омега-профиль с заглушкой	пог. м	1,7
Пристенный уголок	пог. м	по требованию
Дюбель-гвоздь 6x40	шт.	3,2

