


ШУМАНЕТ-100Комби

звуко-гидроизолирующий рулонный материал

ТУ 5774-008-85778346-2016

Шуманет-100Комби представляет собой гидроизолирующую армированную битумную основу, на одну из сторон которой нанесен звукоизолирующий волокнистый материал с высокой степенью изоляции ударного шума.

Применяется в качестве упругой звуко-гидроизолирующей прокладки под выравнивающей стяжкой и предназначен для устройства плавающих полов с целью снижения уровня ударного шума в соответствии с актуализированным СНиП 23-03.

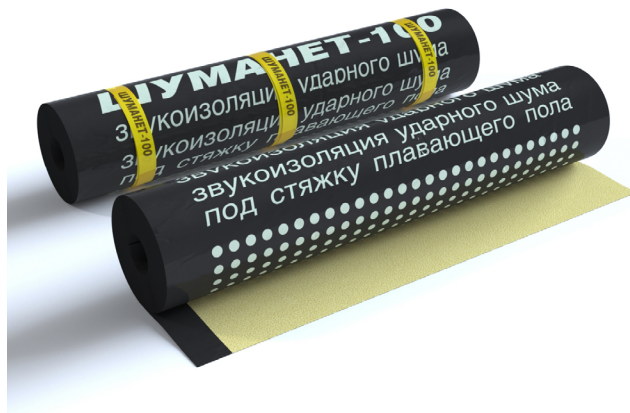

СОСТАВ

Полиэфирное волокно с односторонней модифицированной полимерно-битумной основой.



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

- ширина рулона: 1 м
- длина рулона: 10 м
- толщина: 5 мм
- вес рулона: 25 кг
- рабочая ширина упругой подложки без учета напуска битумной основы – 0,93 м



МОНТАЖ

Материал Шуманет-100Комби монтируется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в Альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-501-0118.

Он доступен в виде альбома, а также в электронном виде на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».



СЕРТИФИКАТЫ

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Беларусь (ТС 05.1837.17). и Республики Казахстан.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует единым СанЭиГ требованиям к товарам подлежащим сан.-эпид. надзору (экспертное заключение №770 от 26.10.2016 выдан Центром гигиены и эпидемиологии в Смоленской области).



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Не подлежит обязательной пожарной сертификации (отказное письмо № 681С/12-2016).



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


модуль динамической жесткости при нагрузке 2 кПа, не более	65 МН/м³
разрывная сила при растяжении, не менее	270 Н
водопоглощение в течение 24 часов	не более 2%



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изоляция ударного шума

Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва
Протокол испытаний от 16.02.2016г.

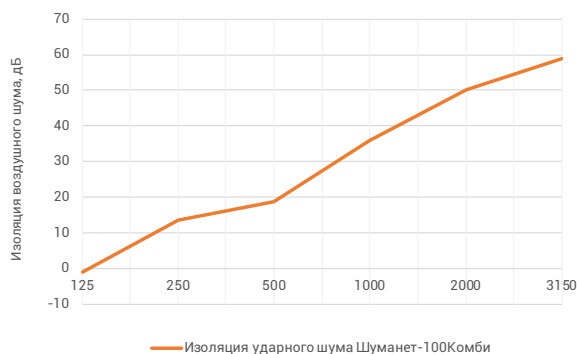

Индекс снижения ударного шума,
 ΔL_{nw}

26 дБ

