

ЗИПС-ПОЛ МОДУЛЬ

панельная система базового уровня для звукоизоляции пола

ТУ 23.62.10-017-28789041-2020

Сборная звукоизолирующая панельная система базового уровня ЗИПС-ПОЛ Модуль – эффективное решение для дополнительной звукоизоляции межэтажных перекрытий. С ее помощью решаются задачи изоляции ударного шума, а также увеличивается изоляция воздушного шума – речь, бытовая теле- и радиоаппаратура и т.п. (рабочий диапазон системы для изоляции воздушного шума – от 80 Гц).

Система ЗИПС-ПОЛ Модуль применяется при строительстве и реконструкции зданий для увеличения звукоизоляции межэтажных перекрытий, выполненных из ж/б плит. Преимущественно применяется в жилых помещениях при выполнении локального ремонта без применения «мокрых» процессов.



СОСТАВ

Панельная звукоизолирующая система ЗИПС-ПОЛ Модуль состоит из сэндвич-панелей толщиной 75 мм, слоя акустического триплекса САУНДЛАЙН-dB, толщиной 16,5 мм, а также финишного листа фанеры толщиной 18 мм. Сэндвич-панель ЗИПС-ПОЛ Модуль представляет собой комбинацию слоя ГВЛ и минерального волокна на базальтовой основе. Каждая сэндвич-панель содержит восемь виброизолирующих S-опор, выполненных из эластомера Sylomer®.



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

- рабочий размер панелей: 1200x600 мм
- толщина панели: 75 мм
- толщина системы с финишным слоем фанеры: 113 мм
- вес панели: 20 кг



МОНТАЖ

Панельная система ЗИПС-ПОЛ Модуль монтируется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в Альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-601-0921. Он доступен в виде альбома, а также в электронном виде на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».



СЕРТИФИКАТЫ

Материал сертифицирован в системе МСС (№ RU.MCC.171.343.35364)

Материал допущен для применения в строительстве на территории России, Республики Беларусь (ТС 05.2848.19) и Республики Казахстан.

Материал соответствует единым СанЭиГ требованиям к товарам подлежащим сан.-эпид. надзору (гигиенический сертификат № 2693-6 выдан Центром гигиены и эпидемиологии Московской области).



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Класс пожарной опасности сэндвич-панели - КМ1 (сертификат соответствия С-RU.ПБ97.В.01125).



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхностная плотность системы ЗИПС-ПОЛ Модуль в сборе

62 кг/м²



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует требованиям экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий Ecomaterial 2.0




АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изоляция ударного шума

Акустические испытания выполнены лабораторией акустики и строительной физики ЛАИСФ.

Протокол испытаний № 10173-060-0518 от 18.05.2018 г.

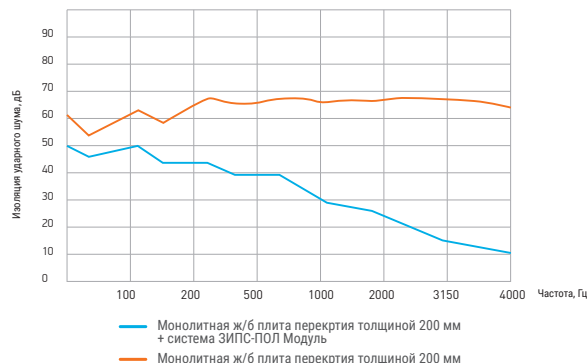

Индекс снижения уровня ударного шума, ΔL_{pw}

32 дБ

Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ΔR_w

7-9 дБ

