



© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		1200x600
1	Super G Plus A	1,4/м ²
2	U-профиль Plus Connect 0358, L=2800 мм, монтаж с шагом 600 мм, крепление с шагом 400 мм	1,7м/м ²
3	U-профиль Plus 0359, L=582 мм, монтаж с шагом 1200 мм, крепление с шагом 400 мм	0,8м/м ²
4	Пристенный уголок Connect 8116, монтаж с шагом 300 мм	по требованию
Δ Мин. высота подвеса системы: 42 мм		-
δ Мин. глубина демонтажа системы: не демонтируется		-



См. Количество по спецификации




Монтаж с использованием U-профиля



Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
1200x600	50	220


Норма нагрузки/несущая способность

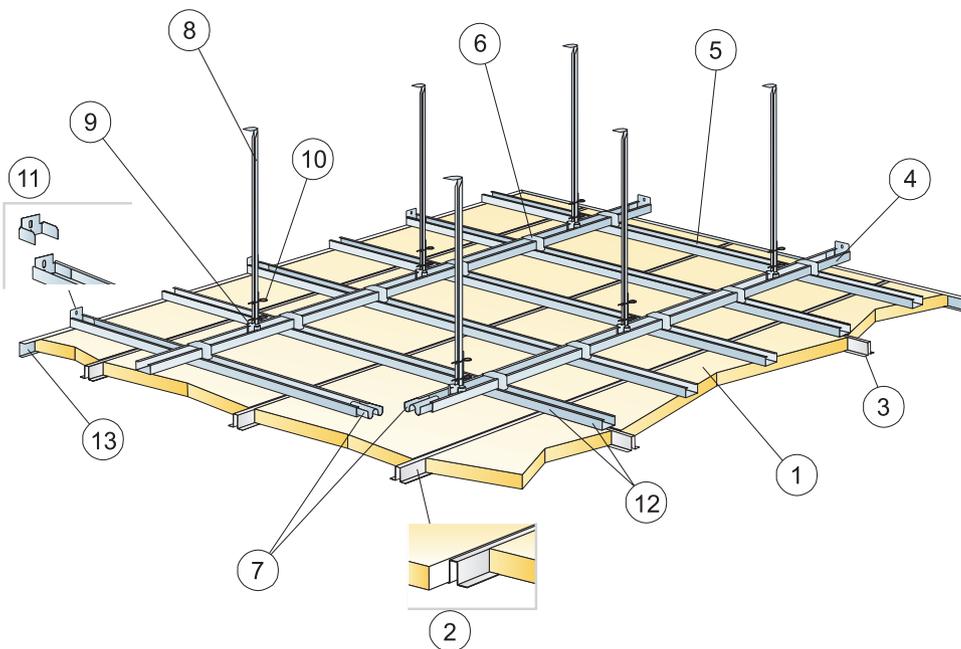


© Ecophon Group

КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


		Размер, мм
		1200x600
1	Super G Plus A	1,4/м ²
2	U-профиль Plus Connect 0358, L=2800 мм, монтаж с шагом 600 мм, крепление с шагом 400 мм	1,7/м ²
3	U-профиль Plus 0359, L=582 мм, монтаж с шагом 1200 мм, крепление с шагом 400 мм	0,8/м ²
4	C-профиль Plus Connect 0033, L=3100 мм, монтаж с шагом 800 мм	1,3/м ²
5	C-профиль Plus Connect 0033, L=3100 мм, монтаж с шагом 400 мм	2,5/м ²
6	X-соединитель Plus Connect 0980	3,2/м ²
7	Соединитель Plus Connect 0981	1,2/м ²
8	Верхний подвес Nonius, монтаж с шагом 800 мм	1,6/м ²
9	Нижний подвес Nonius Connect 0093, монтаж с шагом 800 мм	1,6/м ²
10	Фиксирующая пружина Connect 0078 (2/подвес)	3,2/м ²
11	Пристенный кронштейн Plus Connect 1114	по требованию
12	Саморез P Connect 4024, монтаж с шагом 400 мм	8/м ²
13	Торцевой профиль Connect 0261, крепление с шагом 300 мм (h=44 мм)	по требованию
Δ Мин. высота подвеса системы: 305 мм		-
δ Мин. глубина демонтажа системы: не демонтируется		-



См. Количество по спецификации



Монтаж с использованием U-профиля и C-профиля



Вид жесткого подвеса

Размер, мм	Макс. возможная нагрузка [N]	Мин. несущая способность [N]
1200x600	50	220

Норма нагрузки/несущая способность