



САУНДЛЮКС-ТЕХНО ПОТОЛОК



НЕГОРЮЧИЕ РЕШЕНИЯ АКУСТИК ГРУПП



САУНДЛЮКС-ТЕХНО ПОТОЛОК

Негорючие звукопоглощающие панели из минерального волокна в герметичном чехле из стеклоткани в оцинкованной кассете из просечно-вытяжной сетки с кромкой Tegular.

Монтируются на стандартную подвесную систему модульного типа Т24.

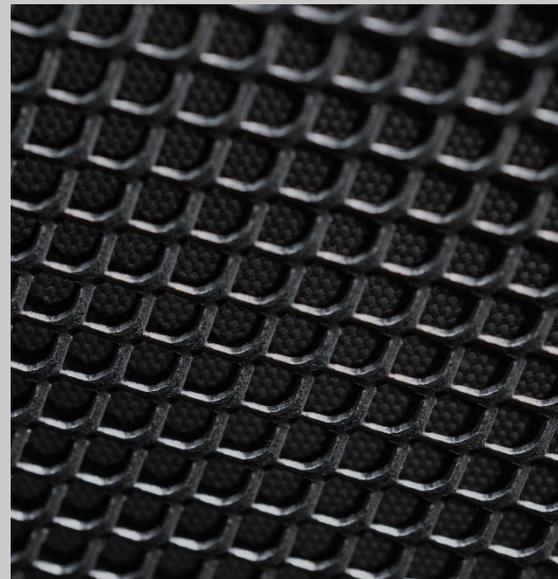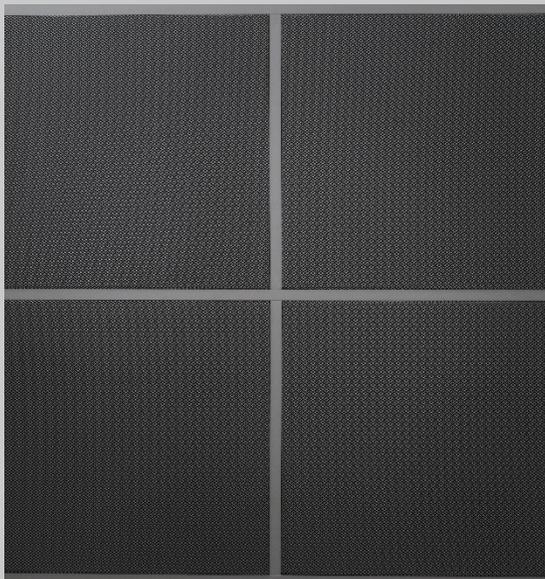




СОСТАВ ПАНЕЛИ

Высокопрочная кассета из оцинкованной просечно-вытяжной сетки с кромкой tegular
Звукопоглощающий слой - панели из минерального волокна в герметичном чехле из негорючей ткани

РАЗМЕР

590x590x32 для модульного потолка с ячейкой 600x600мм
590x1180x32 для модульного потолка с ячейкой 1200x600мм


ЦВЕТ ТКАНИ



Черный



Белый



Хаки

ЦВЕТ КАССЕТЫ



Цинк

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Потолочные панели Саундлюкс-Техно могут поставляться без подвесной системы, либо комплектуются подвесной системой T24 для модульного потолка с ячейкой 600x600мм и 1200x600мм



КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КМ0
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ НГ


ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №123-ФЗ

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ОСОБЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ




ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

- Вестибюли
- Лестничные клетки
- Лифтовые холлы
- Общие коридоры, холлы, фойе




ОФИСЫ И БИЗНЕС ЦЕНТРЫ

- В том числе в зданиях высотой более 50 метров



ПОМЕЩЕНИЯ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

- Вокзалы
- Аэропорты
- Торговые центры

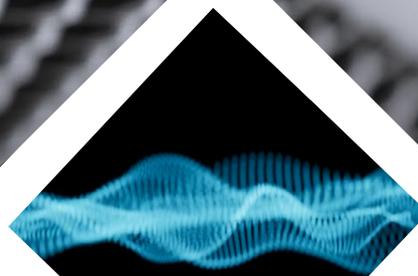


ЭФФЕКТИВНОЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНО ПРОТОКОЛОМ АКУСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»


КОРРЕКЦИЯ АКУСТИКИ

ПОМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ




- Офисы
- Технические помещения
- Торговые залы

ДЛЯ ШУМНЫХ И ГУЛКИХ ПРОСТРАНСТВ




- Корректируют звуковой фон
- Уменьшают гулкость и эффект порхающего эха
- Улучшают акустический комфорт

РЕВЕРБАЦИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ



Высокие показатели звукопоглощения на средних частотах


ИНДЕКС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ **α_w 0,55**
 КЛАСС ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ **D**

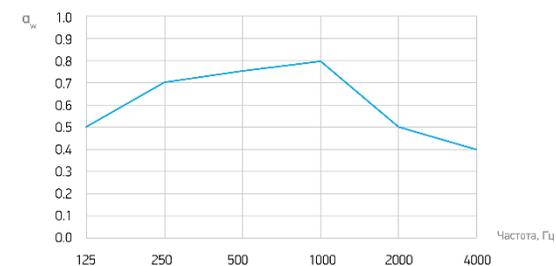

при монтаже на отnose 200мм

ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОСТОЙ МОНТАЖ



Монтируется на стандартную систему T24 модульного типа с ячейкой 600x600мм и 1200x600мм.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП В МЕЖПОТОЛОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО



Быстрый доступ к коммуникациям без использования специализированных инструментов.

ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И РЕКОНСТРУКЦИИ



Универсальный размер ячейки позволяет монтировать потолочные панели в существующий каркас потолочной системы.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ



Идеальное соотношение высоких потребительских свойств и стоимости.

ДИЗАЙН ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ:

- HIGH-TECH
- LOFT
- MINIMALISM
- INDUSTRIAL



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Все элементы системы произведены в России.

Строгий контроль на всех этапах производства, многолетний опыт и новейшее оборудование обеспечивают стабильно высокие технические характеристики продукции.

Потолок Саундлюкс-Техно не подвержен горению и коррозии, имеет отличное соотношение веса и прочности. Акустически эффективен, прост в монтаже и эксплуатации.

Имеются все необходимые сертификаты и протоколы акустических испытаний.





Линейка САУНДЛЮКС
www.acoustic.ru