

АКУФОН ПРОЛАЙН Q SOLO

Свободновисящие
звукопоглощающие элементы

ТУ23.99.19-074-28789041-2025

Акуфон Пролайн Q Solo – свободновисящие акустические острова, обеспечивающие эффективное звукопоглощение и улучшающие разборчивость речи в помещении.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Казахстан.



СОСТАВ

Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности с покрытием из стеклохолста на лицевой и тыльной сторонах.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукопоглощающие характеристики
- Трудногорючие свойства
- Не уменьшают объем помещения, сохраняя высоту потолка и доступ к межпотолочному пространству
- Панели разных геометрических форм и размеров отлично комбинируются и вписываются в общую концепцию дизайна интерьера
- Панели не являются благоприятной средой для размножения плесени, бактерий и микроорганизмов



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма	Квадрат	Прямоугольник	Круг
Длина, мм	1180	2360/1180	D 1180/800
Ширина, мм	1180	1180/590	
Толщина, мм	40	40	40

* Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.

**Возможно выполнение индивидуального размера



ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Лицевая сторона: белый стеклохолст Н4

Тыльная сторона: неокрашенный стеклохолст



КРОМКИ

Прямые обработанные и окрашенные



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести: Г1

Группа воспламеняемости: В1

Группа дымообразующей способности: Д1

Группа токсичности продуктов горения: Т1



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Индекс звукопоглощения (α_w) зависит от количества, геометрических размеров и формы свободновисящих элементов, способа монтажа, а также конструктивных особенностей помещения, в котором используются изделия



АКУФОН ПРОЛАЙН Q SOLO

Свободновисящие звукопоглощающие элементы

ТУ 23.99.19-074-28789041-2025

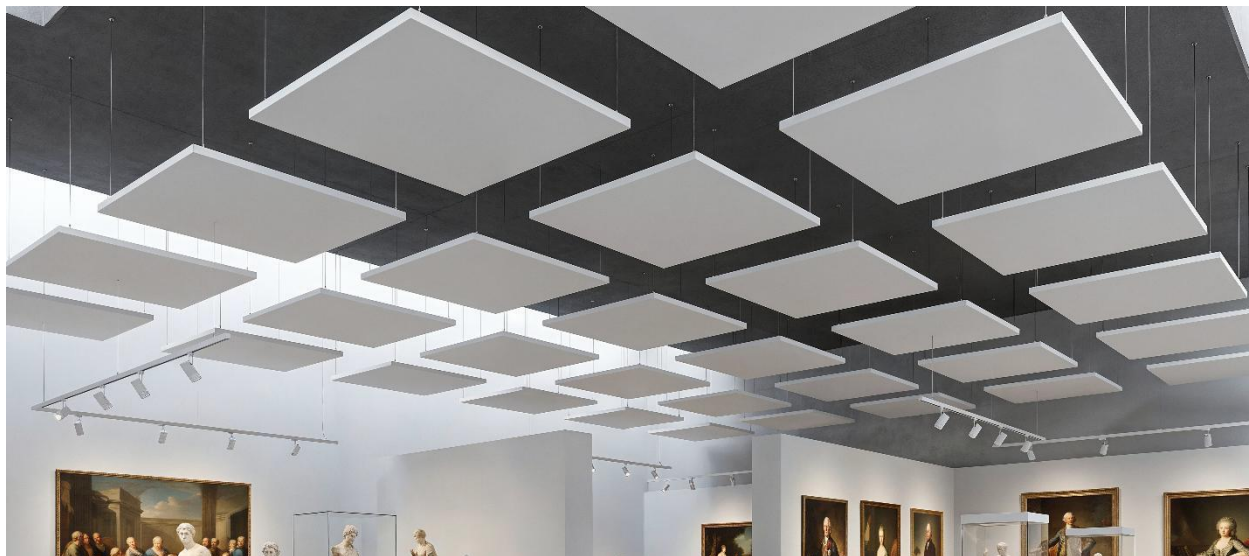

УХОД

При эксплуатации панели Акуфон Пролайн Q Solo могут подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Уход допускается производить при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения отделочного покрытия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение моющих растворов, абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.).



МОНТАЖ

Необходимо разметить перекрытие для закрепления регулируемого тросикового подвеса и провести разметку на панели для ввинчивания спиральных анкеров.

Регулируемый тросиковый подвес через петлю в верхней части крепится к перекрытию посредством анкерных элементов.

Регулированием крюка вдоль троса устанавливается высотная отметка, на которой будет располагаться панель.

Свободновисящий элемент крепится к регулируемому подвесу с помощью заранее ввинченного спирального анкера.

Типы стандартных элементов	Количество креплений на панель, шт.
Акуфон Пролайн Q Solo Квадрат	4
Акуфон Пролайн Q Solo Прямоугольник 2360x1180мм	6
Акуфон Пролайн Q Solo Прямоугольник 1180x590мм	4
Акуфон Пролайн Q Solo Круг	3

