BONACOUSTIC

Декоративно-акустические панели

BONACOUSTIC REALE
BONACOUSTIC UFR
BONACOUSTIC UFR NG
BONACOUSTIC ALBERO
BONACOUSTIC COLORE



— стекло-магниевый лист

— сетка из стекловолокна

— твердая водоотталкивающая поверхность

100% НГ МАТЕРИАЛ

Состав основы:
Хлорид магния с добавками из перлита
и мелкодисперсной древесины.
Слои армированы сеткой из стекловолокна.

ПВХ ПЛЕНКА
UFR ПЕЧАТЬ
ШПОН ФАЙНЛАЙН
НГ КРАСКА

НЕГОРЮЧИЙ

противодействует
открытому пламени
до 240 мин

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

не поддается воздействию
микроорганизмов,
не содержит асбеста
и формальдегида

СМЛ

ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ

не впитывает влагу,
не трескается
от сырости



Reale

98% СМЛ
2% ПВХ

Г1 В1 Д1 Т1

Большая библиотека декоров в наличии и под заказ

Декоративно-акустические панели Bonacoustic Reale с финишным покрытием из высококачественной трудногорючей декоративной ПВХ-пленки, имитирующей текстуру природных материалов.


- Премиум качество
- Имитация дерева, камня и ткани
- Устойчивость к истиранию
- Антивандальность
- Влаго- и светостойкость



Покрытие	Перфорации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Reale	Lineo	2300 | 1150 | 600	542	12,5
	NP			
	Perfo Point			
	NON Perfo			

Reale

Трудногорючее покрытие с реалистичной имитацией структуры натурального шпона, камня, холста и бетона для оформления интерьеров в любом стиле.


Дуб Шале Натуральный
Арт.: A00083


Каштан Мускат
Арт.: A0388


Астана Табак
Арт.: A0240


Рустик Авиньон Беж Арт.: A0220


Астана Базальт
Арт.: A1040

Ларче белый
Арт.: A0026


Амазония
Арт.: A0580


Бетон Бежевый
Арт.: A0173


Дуб Бунратти
Арт.: A0910


Бетон серый
Арт.: A0273


Дуб Браун
Арт.: A0350


Венге
Арт.: A1098


Лиственница Капучино
Арт.: A0294


Орех Темный
Арт.: A0394


Ясень Графит Эмаль
Арт.: A0016

Холст Белый
Арт.: A0010


Дуб Светлый
Арт.: A0512


Слэйт Портофино
Арт.: A0447


Шведская вишня Оригинал
Арт.: A0210


Дуб Шале Серебро
Арт.: A0044


Дуб Сонома Светлый
Арт.: A0297


Шведская вишня Розовая
Арт.: A0410


Астана Роузвуд
Арт.: A0140


Мореная береза
Арт.: A0200


Слэйт Верона
Арт.: A0547


Дуб Шале Мореный
Арт.: A0014


Дуб Шале Золото
Арт.: A0034

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВХ ПЛЕНОК REALE

Параметр	Результат (ед.изм.)	Метод измерения
Устойчивость против образования пятен	24 часа без изменений	Сок, чернила, уксус, нейтральное моющее средство
Устойчивость к УФ-излучению	50 часов без изменений	Лампа UVA - 340 интенсивность излучения 0,77W/m2/340mm
Светостойкость (KS F-2274)	стандарт	Внешний вид после длительного воздействия света
Водостойкость	100 %	KS M 3088
Термостойкость тиснения	без изменений	Сушительная печь: температура 100°C ± 5°C
Твердость	15-22 PHR	Пластификаторы
Определение твердости покрытия по карандашу (Mitsubishi pencil)	2H	KS M ISO 15184:2013
Дефекты поверхности	нет	Визуальны: металлическая пыль, эффект апельсиновой корки, непрокрас печати
Праймер	на полной ширине	





Слэйт Портофино
Арт.: A0447



Амазония
Арт.: A0580

Астана Роузвуд
Арт.: A0140



Слэйт Портофино
Арт.: A0447

UFR NG

98% СМЛ
2% UFR

НГ

Bonacoustic UFR NG - негорючие декоративно-акустические панели, уникальная синергия негорючего материала СМЛ, акустики и дизайнерских возможностей.

Панели Bonacoustic UFR NG декорируются при помощи премиальной технологии нанесения принтов - UFR-печати, которая способна воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею: от ярких и сочных графических изображений до натуральных древесных фактур.



UFR

98% СМЛ
2% UFR

Г1 В1 Д1 Т1

Bonacoustic UFR - трудногорючие декоративно-акустические панели с черным акустическим стеклохолстом на тыльной стороне.

UNIQUE FIRE RESISTANT PRINTING

Уникальная технология негорючей печати позволяет напечатать любой принт, будь то текстура дерева, срез мрамора или оникса, фактура ткани или меха. А в сочетании с различными типами перфорации и фрезеровки материал BONACOUSTIC позволяет добиться впечатляющих акустических показателей, и вы сможете реализовать любые дизайнерские проекты.

- Специально разработанная формула состава
- Мгновенная адгезия
- Любые принты
- Высокая устойчивость к выгоранию и выцветанию


Превосходная контрастность, насыщенность и резкость. Удивительная яркость и цветопередача. Эксклюзивные декоры в идеальном качестве.



UFR NG

Большая библиотека декоров и текстур

Возможно нанесение принтов имитирующих абсолютно любые декоры:
древесные фактуры, мрамор, камень и бетон для оформления интерьеров в любом стиле.

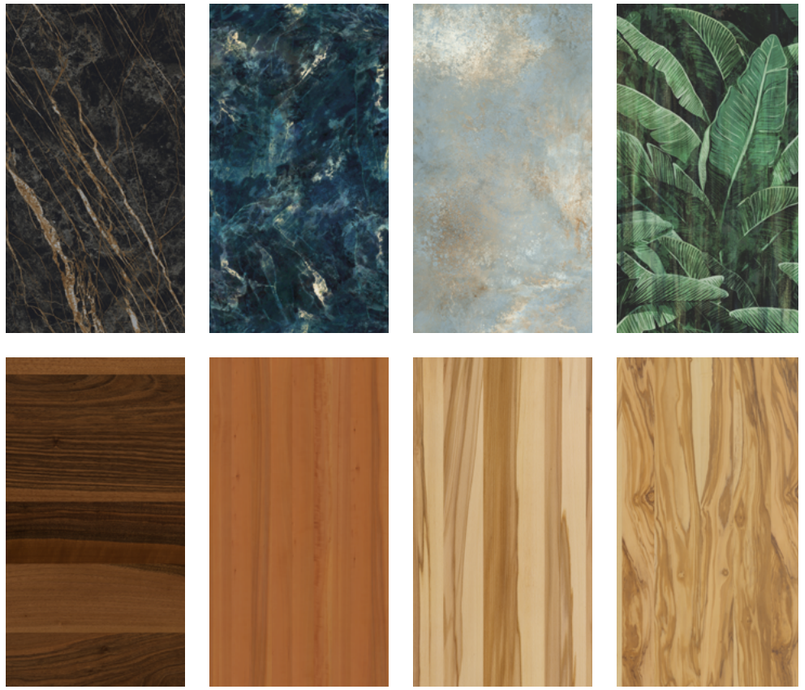

FIRE RESISTANT PRINTING





Albero

98% СМЛ
2% НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Г1 В1 Д1 Т1

Трудногорючие декоративно-акустические панели Bonacoustic Albero с финишным покрытием из шпона файнлайн.

- Богатая палитра оттенков и текстур различных древесных пород с гарантированной повторяемостью рисунка и цвета
- Различные виды перфораций и фрезеровок
- Экологичные материалы, безопасные для здоровья и окружающей среды
- Живая текстура и благородный облик натурального шпона органично вписываются в интерьеры любого стиля — от классики до лофта



Покрытие	Перфорации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Albero	Lineo	2300 | 1150 | 600	542	12,,5
	NP			
	Perfo Point			
	NON Perfo			



Colore

98% СМЛ
2% НЕГОРЮЧАЯ КРАСКА

НГ

Негорючие декоративно-акустические панели с окрашенной поверхностью в любых оттенках по палитрам RAL и NCS.

- Гарантированно негорючие свойства
- Различные виды перфораций и фрезеровок
- Широкая цветовая палитра
- Безграничные возможности для дизайна




FR

98% СМЛ
2% FR


Г1 В1 Д1 Т1

Bonacoustic FR - трудногорючие декоративно-акустические панели с черным акустическим стеклохолстом на тыльной стороне.

Покрытие	Перфорации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Colore	Lineo	2300 | 1150 | 600	542	12,5
	NP			
	Perfo Point			
	NON Perfo			

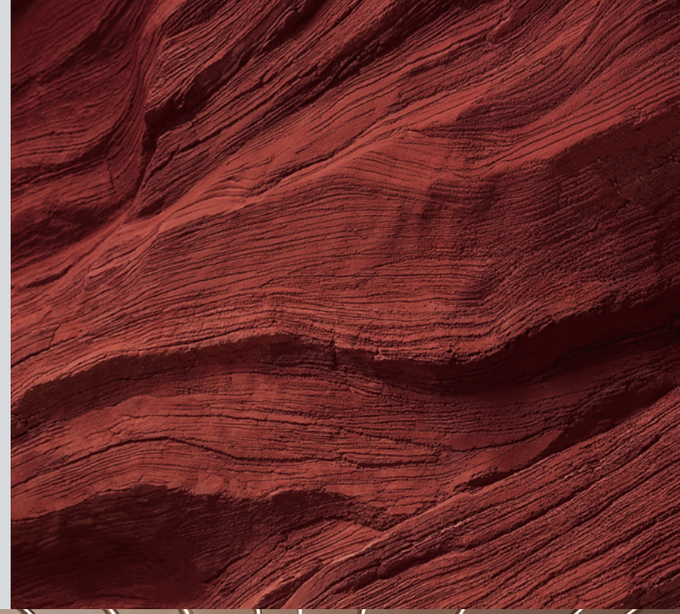



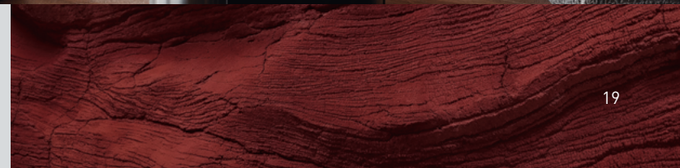


ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ

Lineo


Двойная перфорация

Звукопоглощающие панели, с тыльной стороны — круглая несквозная перфорация, с лицевой стороны — линейная фрезеровка


30/2

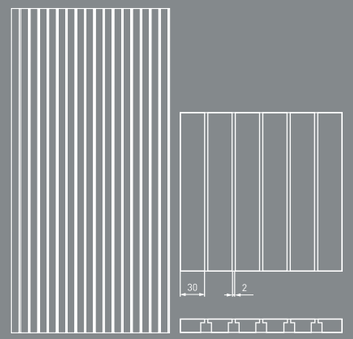

14/2



30/14/46/2




NP


Без сквозной перфорации, с лицевой линейной фрезеровкой

Звукорассеивающие декоративные панели с линейной фрезеровкой на лицевой стороне


30/2

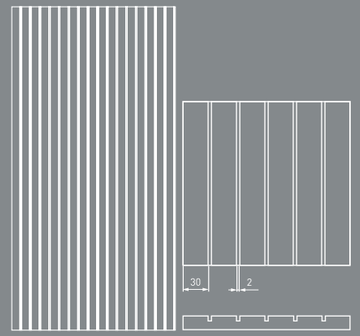

14/2

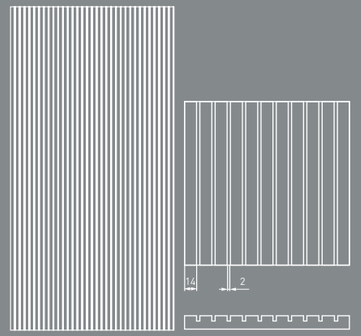

30/14/46/2

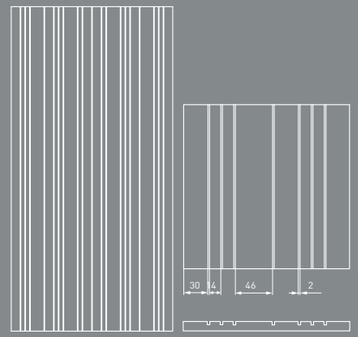


ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ


Perfo Point

Звукопоглощающие декоративные панели с круглой сквозной перфорацией


POINT BLOCK

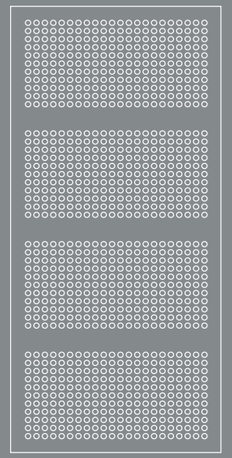


POINT BLOCK

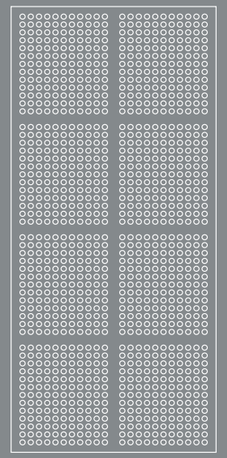


POINT Z

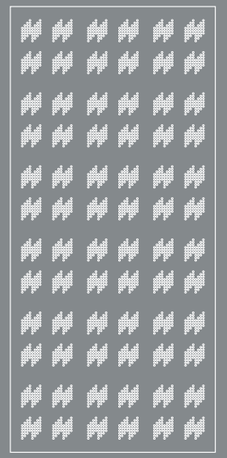

POINT DIAGONAL

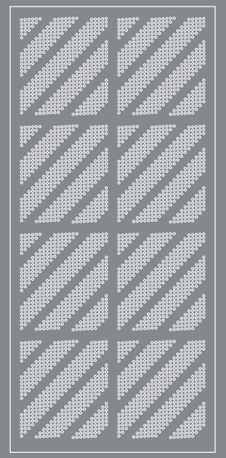

POINT COSMO

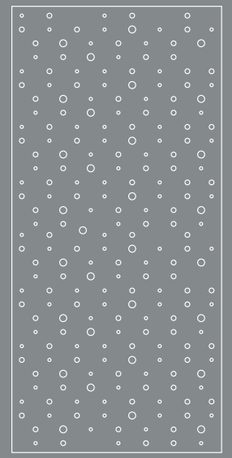

	UFR / UFR NG / COLORE	REALE / ALBERO
Диаметр отверстий, мм	3/6/8/10/15	3/8/10
Расстояние между центрами, мм	8/16/32/64	
Расположение отверстий	Шахматы, линейное, блочное, микс	

ТИПЫ ПЕРФОРАЦИЙ

NON Perfo

Звукоотражающие декоративные панели без перфорации







BOM ACOUSTIC

декоративно-акустические панели


МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ




МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ BONACOUSTIC


Нормы расхода панелей Bonacoustic и металлического каркаса на 1 кв.м. стены

Наименование	Ед. изм.	Вертальная	Вертикальная
Вибронет-подвес прямой	шт.	2,7	4,2
Вибронет-профиль ППН 28х27, длина 3 м, гладкий	пог. м	0,9	0,9
Вибронет-профиль ПП 60х27, длина 3 м, гладкий	пог. м	4	4,2
Вибронет-соединитель ПП одноуровневый «краб»	шт.	3,7	4,2
L-образный стартовый профиль, длина 3 м	пог. м	0,45	0,45
Уголок декоративный 15х15 мм, длина 3 м	пог. м	0,45	0,45
H-образный основной профиль, длина 3 м	пог. м	2,3	2,5
F-образный угловой профиль, длина 3 м	пог. м	0,24	0,24
Анкер-клин 6х40	шт.	4,5	4,5
Саморез LN 3,5х11	шт.	20	25
Самонарезающий остроконечный винт с пресс-шайбой 4,2х19 мм	шт.	8	9
Шуманет-ЭКО / Шуманет-БМ / Акуфон Инсайд	м	1,02	1,02
Панель Bonacoustic 600х542х12,5 мм	шт.	3,07	3,07
Панель Bonacoustic 1150х542х12,5 мм	шт.	1,6	1,6
Панель Bonacoustic 2300х542х12,5 мм	шт.	0,8	0,8

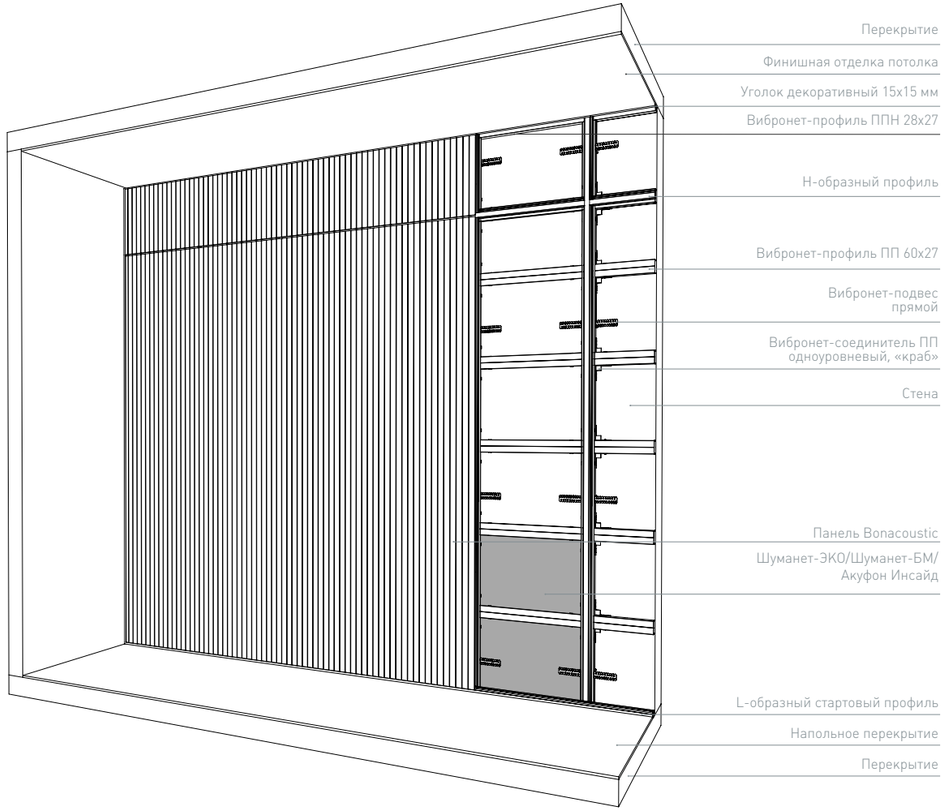





Финишные примыкания закрываются декоративным уголком




Перед установкой панелей монтируется стартовый L-профиль





Угловые соединения оформляются при помощи F-образного профиля





Стыковка панелей через H-образный профиль

МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ BONACOUSTIC


Нормы расхода панелей Bonacoustic и металлического каркаса на 1 кв.м. стены

Наименование	Ед. изм.	Коэффициент
Вибронет-подвес прямой	шт.	2,8
Вибронет-профиль ППН 28х27, длина 3 м, гладкий	пог. м	0,9
Вибронет-профиль ПП 60х27, длина 3 м, гладкий	пог. м	4,8
Вибронет-соединитель ПП двухуровневый	шт.	3,5
Уголок декоративный 15х15 мм, длина 3 м	пог. м	0,9
Н-образный основной профиль, длина 3 м	пог. м	2,8
F-образный угловой профиль, длина 3 м	пог. м	по потребности
Анкер-клин 6х40	шт.	4,5
Саморез LN 3,5х11	шт.	20
Самонарезающий остроконечный винт с пресс-шайбой 4,2х19 мм	шт.	10
Шуманет-ЭКО / Шуманет-БМ / Акуфон Инсайд	м	1,02
Панель Bonacoustic 600х542х12,5 мм	шт.	3,07
Панель Bonacoustic 1150х542х12,5 мм	шт.	1,6

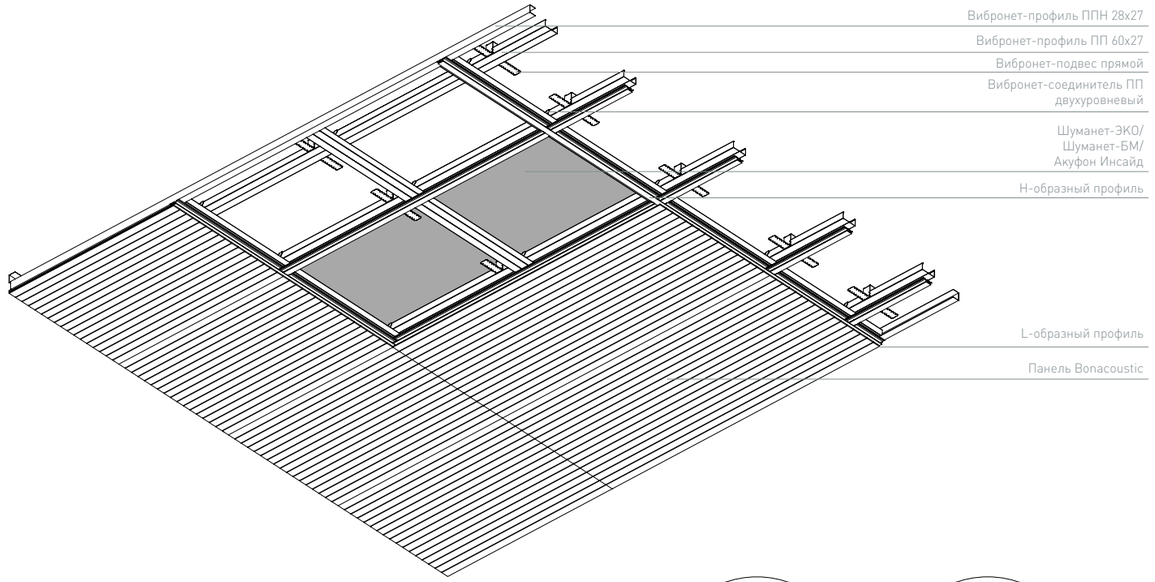



Перед установкой панелей монтируется стартовый L-профиль



Стыковка панелей через Н-образный профиль

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Перфорации	Длина / ширина / толщина, мм
Lineo	2300 x 542 x 12,5
	1150 x 542 x 12,5
	600 x 542 x 12,5
	Потолочные панели 1150 x 542 x 12,5. 600 x 542 x 12,5
NP	2300 x 542 x 12,5
	1150 x 542 x 12,5
	600 x 542 x 12,5
	Потолочные панели 1150 x 542 x 12,5. 600 x 542 x 12,5
NON Perfo	2300 x 542 x 12,5
	1150 x 542 x 12,5
	600 x 542 x 12,5
	Потолочные панели 1150 x 542 x 12,5. 600 x 542 x 12,5
PERFO Point	Стеновые панели в зависимости от типа перфорации, потолочные панели 1150 x 542 x 12,5. 600 x 542 x 12,5

*Возможно изготовление других размеров.

Версия 11/2026