

АКУФОН СКАЙ ЛАЙТ НГ

Негорючие звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-004-28789041-2019(с изм.1)

Негорючие стеновые и потолочные панели Акуфон Скай Лайт НГ обеспечивают акустически комфортную среду.






СОСТАВ

Панели изготовлены из негорючих плит на основе базальтового волокна, в герметичном чехле из негорючей мембраны.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Все компоненты являются негорючими
- Монтируются без отнosa
- Возможно выполнение монтажа на поверхность стены и на потолочное перекрытие

ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

- Чёрный  Негорючая чёрная стеклоткань (ЧТ)
- Хаки  Негорючая базальтовая ткань (БТ)
- Белый  Негорючая белая стеклоткань (Бел.Т)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры панелей

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
1200	600	55

* Номинальные значения характеристик. Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.

СЕРТИФИКАТЫ


Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести — НГ

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

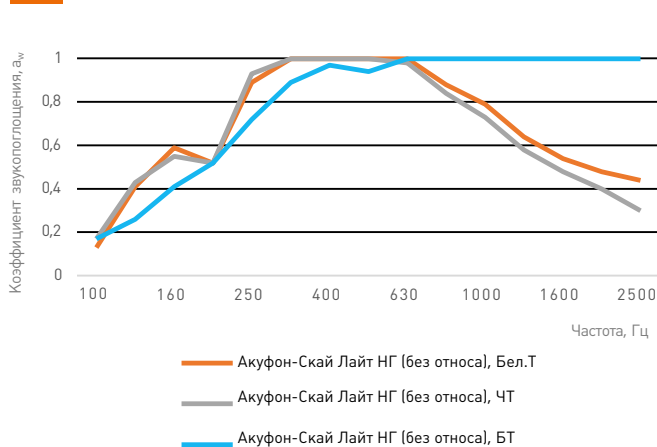


	Класс звукопоглощения	Индекс звукопоглощения
Акуфон Скай Лайт НГ (без отнosa), Бел.Т	(D)	0,50
Акуфон Скай Лайт НГ (без отнosa), ЧТ	(D)	0,40
Акуфон Скай Лайт НГ (без отнosa), БТ	(A)	0,95



АКУФОН СКАЙ ЛАЙТ НГ

Негорючие звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-004-28789041-2019 (сизм.1)

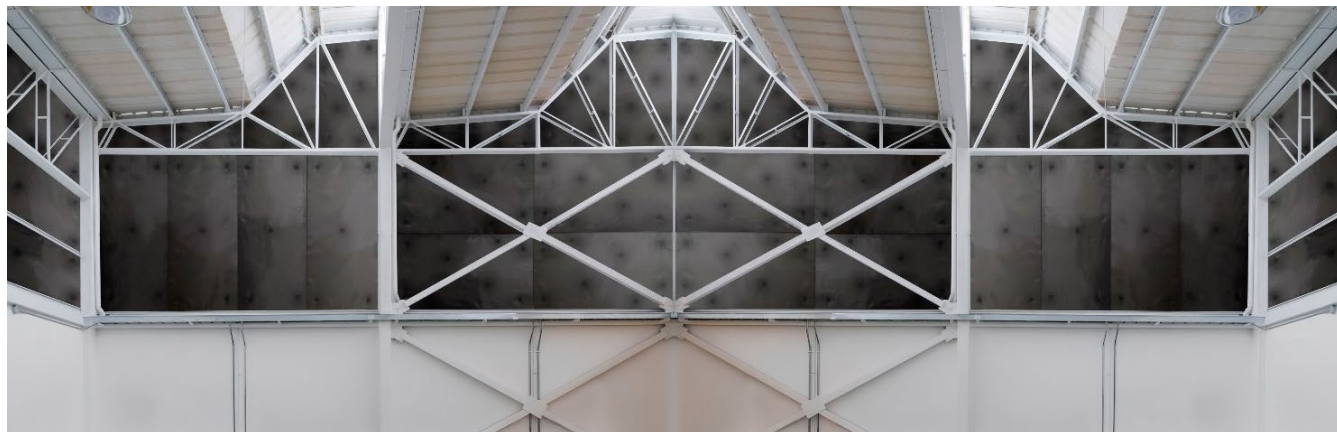

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Звукопоглощающие панели Акуфон Скай Лайт НГ укладываются на деревянные поддоны, доски или другие подкладочные материалы без провисания в горизонтальном положении, высота штабеля не более 1,2 м и транспортируются в горизонтальном положении. При транспортировании и дальнейшем хранении установка (штабелирование) транспортных пакетов с панелями друг на друга не допускается.

Хранение панелей Акуфон Скай Лайт НГ в заводской упаковке допускается в горизонтальном положении не более чем в 3,5 м по высоте и в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха, не более 80%.

При хранении панели должны быть защищены от воздействия климатических факторов (атмосферных осадков, прямых солнечных лучей) и механических повреждений.



УХОД

При эксплуатации звукопоглощающие панели Акуфон Скай Лайт НГ должны подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Уход допускается производить при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения антикоррозионных покрытий изделий, а также влажной тряпкой, смоченной в растворе нейтрального моющего средства.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение агрессивных моющих растворов и абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.).

В случае повреждений звукопоглощающие панели Акуфон Скай Лайт НГ подлежат замене. Для замены необходимо демонтировать поврежденную панель и установить новую.



МОНТАЖ

- Монтаж панелей Акуфон Скай Лайт производится на стены или потолок с применением металлических дюбелей для теплоизоляции (дюбель-гриб) в соответствии с инструкцией производителя. Также возможна укладка панелей на перфорированное основание потолка.
- В соответствии с проектом необходимо выполнить разметку облицовки. По разметке устанавливаются панели Акуфон Скай Лайт и через панели просверливаются отверстия для дюбелей, необходимо четыре отверстия по углам панели и одно посередине. В полученные отверстия устанавливаются дюбели. Монтаж дюбелей выполняется согласно инструкции производителя.
- Подрезка панелей Акуфон Скай Лайт выполняется при помощи строительного ножа. Необходимо подрезать верхнюю часть оболочки и вкладыш из минераловатной плиты, остаток негорючей оболочки заворачивается на тыльную часть панели и крепится степлером непосредственно к панели.
- Монтаж выполняется после окончания всех мокрых и отделочных строительных работ на объекте.

Норма расхода элементов крепления Акуфон Скай Лайт на 1 м²

Наименование	Расход на м ²
Панель Акуфон Скай Лайт НГ	1,5 шт/м ²
Дюбель «Гриб» металлический для крепления изоляционных материалов	7,5 шт/м ² (5 шт. на панель)

