

АКУФОН ПРОЛАЙН ПЛ


Потолочные звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-058-28789041-2023

Потолочные акустические панели Акуфон Пролайн ПЛ – эффективное решение для любых типов помещений, обеспечивающее повышенный акустический комфорт.

Материал допущен для применения в строительстве на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Технический лист № 2.0 Версия от 26.12.2025

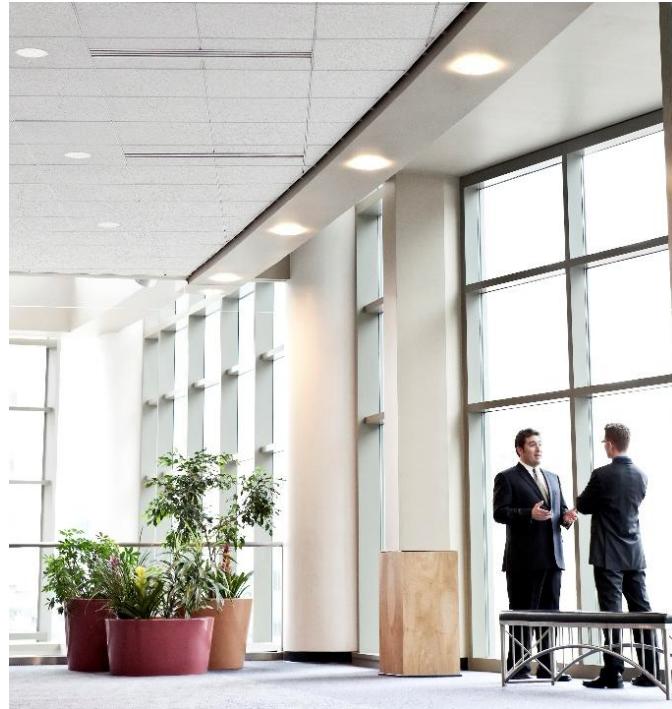

СОСТАВ

Панели изготавлены из стекловолокна высокой плотности с покрытием из стеклохолста на лицевой и тыльной сторонах.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукопоглощающие характеристики
- Трудногорючие свойства
- Возможность окрашивания в любой цвет по палитре RAL/NCS или декорирования при помощи технологии SoundPrint
- Легкий демонтаж для доступа к межпотолочному пространству
- Панели не являются благоприятной средой для размножения плесени, бактерий и микроорганизмов



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
600	600	20 / 25 / 40
1200	600	20 / 25 / 40

* Отклонения от номинальных значений установлены в нормативно-технической и конструкторской документации изготовителя.

**Возможно выполнение индивидуального размера



ПОВЕРХНОСТЬ

Лицевая сторона: белый стеклохолст Н3/Н4/Н5

Тыльная сторона: неокрашенный стеклохолст



КРОМКИ

A, E, Dx, Dg



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести: Г1

Группа воспламеняемости: В1

Группа дымообразующей способности: Д1

Группа токсичности продуктов горения: Т1



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс звукопоглощения А





АКУФОН ПРОЛАЙН ПЛ

Потолочные звукопоглощающие панели

ТУ 23.99.19-058-28789041-2023



УХОД

При эксплуатации панели Акуфон Пролайн ПЛ могут подвергаться уходу путем их очистки от загрязнений.

Уход допускается производить при помощи пылесоса с мягкими щеточными насадками во избежание повреждения отделочного покрытия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение моющих растворов, абразивных чистящих средств, а также жестких уборочных средств (жесткие губки, щетки и т.п.).



МОНТАЖ

Шаг 1. Монтаж подвесной системы. К стенам крепится пристенный уголок (5) при помощи дюбелей. Монтаж регулируемого подвеса (4) к перекрытию посредством анкерных элементов. Установка главной направляющей (2) и выравнивание ее в одной плоскости. Монтаж происходит при помощи продевания крюка регулируемого подвеса в тело главного профиля. После происходит установка поперечной направляющей (3) в просечки главной направляющей.

Шаг 2. Установка панелей Акуфон Пролайн ПЛ. Панели (1) укладываются в ячейки каркаса.

