

УЛЬТРАКУСТИК СУПЕР МАТ

Материал звукопоглощающий

ТУ 23.14.12-073-28789041-2025

УЛЬТРАКУСТИК СУПЕР МАТ – звукопоглощающий материал из минерального волокна в нетканой оболочке. Предназначен для использования в качестве звукопоглощающего слоя в конструкциях потолков, стен, перегородок и полов по лагам. Материал эффективно защищает от резонансных явлений в подпотолочном пространстве, например под натяжными потолками, предотвращая ухудшение звукоизоляции. Это решение идеально подходит для жилых и коммерческих помещений, где важны тишина, комфорт и безопасность для здоровья.



СОСТАВ

Ультракустик Супер Мат состоит из эффективного звукопоглощающего слоя из минераловолокнистого материала полностью закрытого защитной оболочкой из нетканого термоскрепленного полотна, минимизирующего выделение минеральных волокон в воздух, что гарантирует безопасность его применения.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие характеристики звукопоглощения и теплоизолирующие свойства.
- Простой и безопасный монтаж. Нетканое полотно не накручивается на сверло и эффективно снижает эмиссию частиц.




УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Вес упаковки: ~ 13 кг.
- В упаковке: 10,8 м²



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустические испытания выполнены научным центром «Новое строительство» ННГАСУ, г. Нижний-Новгород. Протокол №2017/01/30-03 от 19.06.2025г.

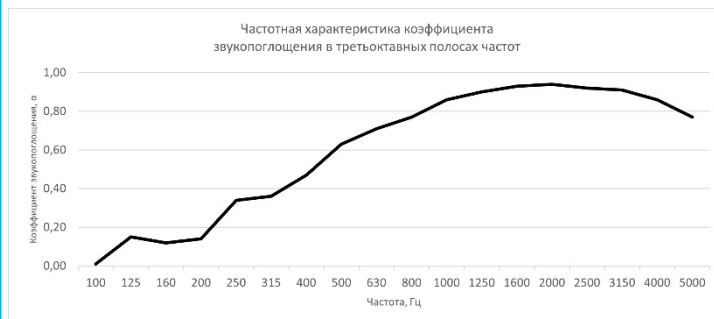

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина полотна	9 м
Ширина полотна	1,2 м
Толщина полотна	35 мм
Теплопроводность (λ_{10}), Вт/(м·°K), не более, при температуре 283±2 °K (10±2 °C)	0,040
Индекс звукопоглощения (α_w), не менее	0,6

УЛЬТРАКУСТИК СУПЕР МАТ

Материал звукопоглощающий

ТУ 23.14.12-073-28789041-2025



МОНТАЖ

Ультракустик Супер мат фиксируется к отделываемому потолку или стене до устройства каркаса при помощи полипропиленовых дюбелей для теплоизоляции, а также [клея Ультракустик](#) (при монтаже на потолок). При устройстве звукоизоляционного потолка возможна укладка материала на уже готовый каркас без фиксации полотна к перекрытию.