




Саундлайн-Акустика НГ

Поинт блочная Вертикаль

Негорючие декоративно-акустические панели на основе стекломгнезита

ТУ 23.99.19-002-28789041-2019

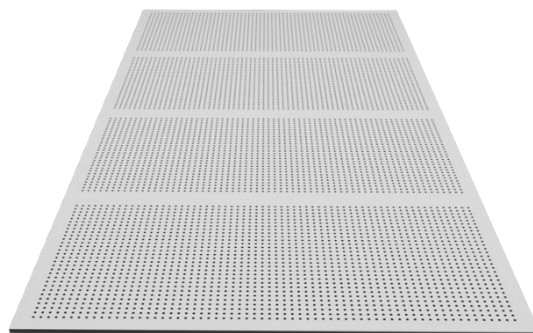

Негорючие звукопоглощающие стеновые и потолочные панели на основе стекломгнезита с перфорацией типа «Поинт блочная Вертикаль».

Применяются в качестве облицовочного слоя в каркасных конструкциях в помещениях с повышенными требованиями к акустическим и пожарно-техническим характеристикам отделочных материалов.

Материал допущен для применения в Республике Казахстан.



СОСТАВ

Негорючая белая плита из стекло-мгнезитового цемента.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Негорючая основа из СМЛ
- Экологичный материал
- Монтаж на стандартный тонкостенный металлический каркас
- Крупноразмерные листы сокращают трудозатраты и время монтажа
- Удобный монтаж, простой ремонт



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Перфорация, %
2440	1220	8	19,1



ЦВЕТ

Возможно окрашивание панелей специальными негорючими красками по палитре RAL/NCS.



СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Сертификат пожарной безопасности № RU C-RU.ПБ37.В.00737/22)
- единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (Экспертное заключение №77.01.12.П.004005.11.20 выдано Центром гигиены и эпидемиологии в городе Москве)



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести — НГ.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Панели Саундлайн-Акустика НГ перевозят всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, с обязательным предохранением от механических повреждений и попадания влаги. Панели транспортируют в горизонтальном положении.

Для транспортировки панелей необходима дополнительная жесткая упаковка.



Саундлайн-Акустика НГ

Поинт блочная Вертикаль

Негорючие декоративно-акустические панели
 на основе стекломгнезита

ТУ 23.99.19-002-28789041-2019



УХОД

Уход за панелями осуществляется при помощи пылесоса с щеткой или влажной тряпки.

Повреждённые панели легко демонтировать. Для демонтажа повреждённой панели, необходимо демонтировать металлический декоративный профиль, который удерживает панель по торцам. Повреждённую панель заменить и закрепить декоративным профилем.

Небольшие повреждения (царапины, сколы и т.д.) возможно восстановить локально при помощи шпатлёвки и краски.



МОНТАЖ

- При монтаже и эксплуатации панелей Саундлайн-Акустика НГ должны соблюдаться следующие климатические условия:
 - относительная влажность воздуха в помещении: 40-60%;
 - температура воздуха: от +12 до +24 °С.
- Монтаж панелей производится на металлический каркас в соответствии с монтажной схемой производителя.
- Крепление панелей к металлическому каркасу осуществляется при помощи саморезов 4,2x25 мм с предварительной рассверловкой отверстия в панели.
- Для подрезки панелей используется высокооборотистая циркулярная пила или электролобзик с универсальной пилкой с мелкими зубьями.

