



Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 6 / 18

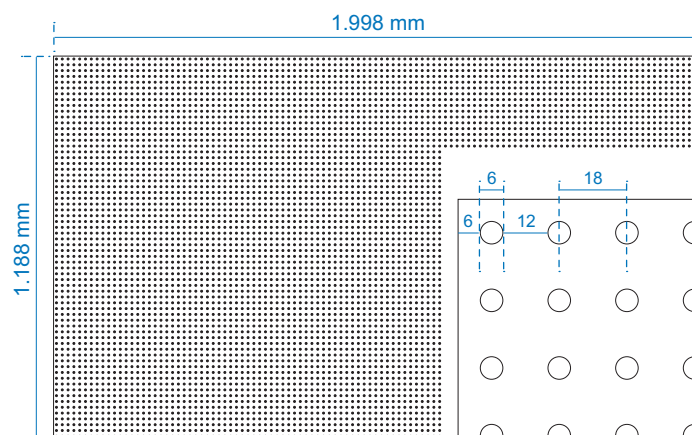

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
 Толщина в мм	12,5	10	10
 Вес кг/м ²	ca. 10	ca. 8,5	ca. 8,5
 Степень перфорации в %	8,7	8,7	8,7
 Расстояние между профилями в мм	333	333	333
 Добавка AIR	✓	—	✓
 Класс пожарной опасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
 Упаковка в паллете шт	40	—	—

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

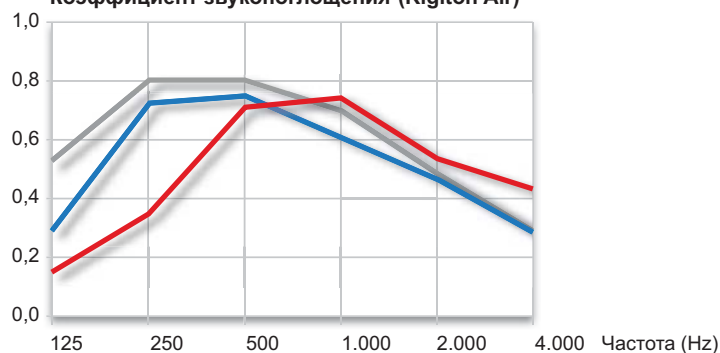

	α_w						
— с относом 50 мм	0,15	0,35	0,70	0,75	0,55	0,45	0,55
— с относом 200 мм	0,30	0,70	0,75	0,60	0,45	0,30	0,45
— с относом 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм	0,55	0,80	0,80	0,70	0,50	0,30	0,50