



САУНДЛЮКС

звукопоглощающие панели
и подвесные элементы

СОДЕРЖАНИЕ

Саундлюкс-Техно	2
Саундлюкс-Дизайн	6
Саундлюкс-Баффл	8
Саундлюкс-Баффл LED	10
Саундлюкс-Соло	12
Выполненные проекты	14
Монтаж	24
Сертификаты	28

Звукопоглощающие панели и объемные элементы Саундлюкс – фирменная разработка компании «Акустик Групп». Появление данного изделия на российском рынке обусловлено повышенным спросом на акустические материалы с максимальными требованиями к пожаробезопасности и длительным сроком эксплуатации.

Как правило, эти условия важны для помещений коммерческого назначения с требованиями к акустике – театры, кинотеатры, клубы, боулинги, фитнес-центры, спорт-комплексы, а также производственные и технические помещения.

Благодаря лёгкой системе крепления стеновые панели удобны в монтаже на стены. А подвесные элементы Саундлюкс-Баффл и Саундлюкс-Соло позволяют решать задачи по коррекции акустики помещения в тех случаях, когда применение стандартных звукопоглощающих панелей на потолке невозможно.



Саундлюкс Техно

БТ
базальтовая ткань

Абсолютно негорючие декоративно-акустические стеновые панели

Особенности

- **в конструкции применяется негорючая базальтовая ткань**
- уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности НГ
- эффективное поглощение при монтаже без отнosa
- лёгкий монтаж
- высокая механическая прочность лицевой поверхности

Состав

- минеральная плита из базальтового волокна (НГ)
- акустическая базальтовая ткань (НГ)
- кассета из перфорированной оцинкованной стали (НГ)

Область применения


- технические помещения
- производственные цеха с шумным оборудованием


Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм	3000x290x40	2500x290x40
Площадь, м2	0,87	0,725
Вес, кг	8,5	7

Реввербационные коэффициенты звукопоглощения

Саундлюкс-Техно Б.Т. Смонтированные без отнosa

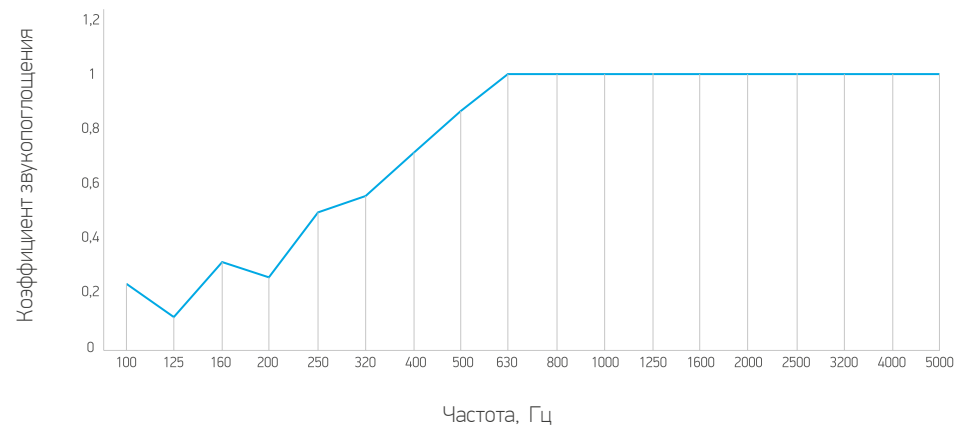

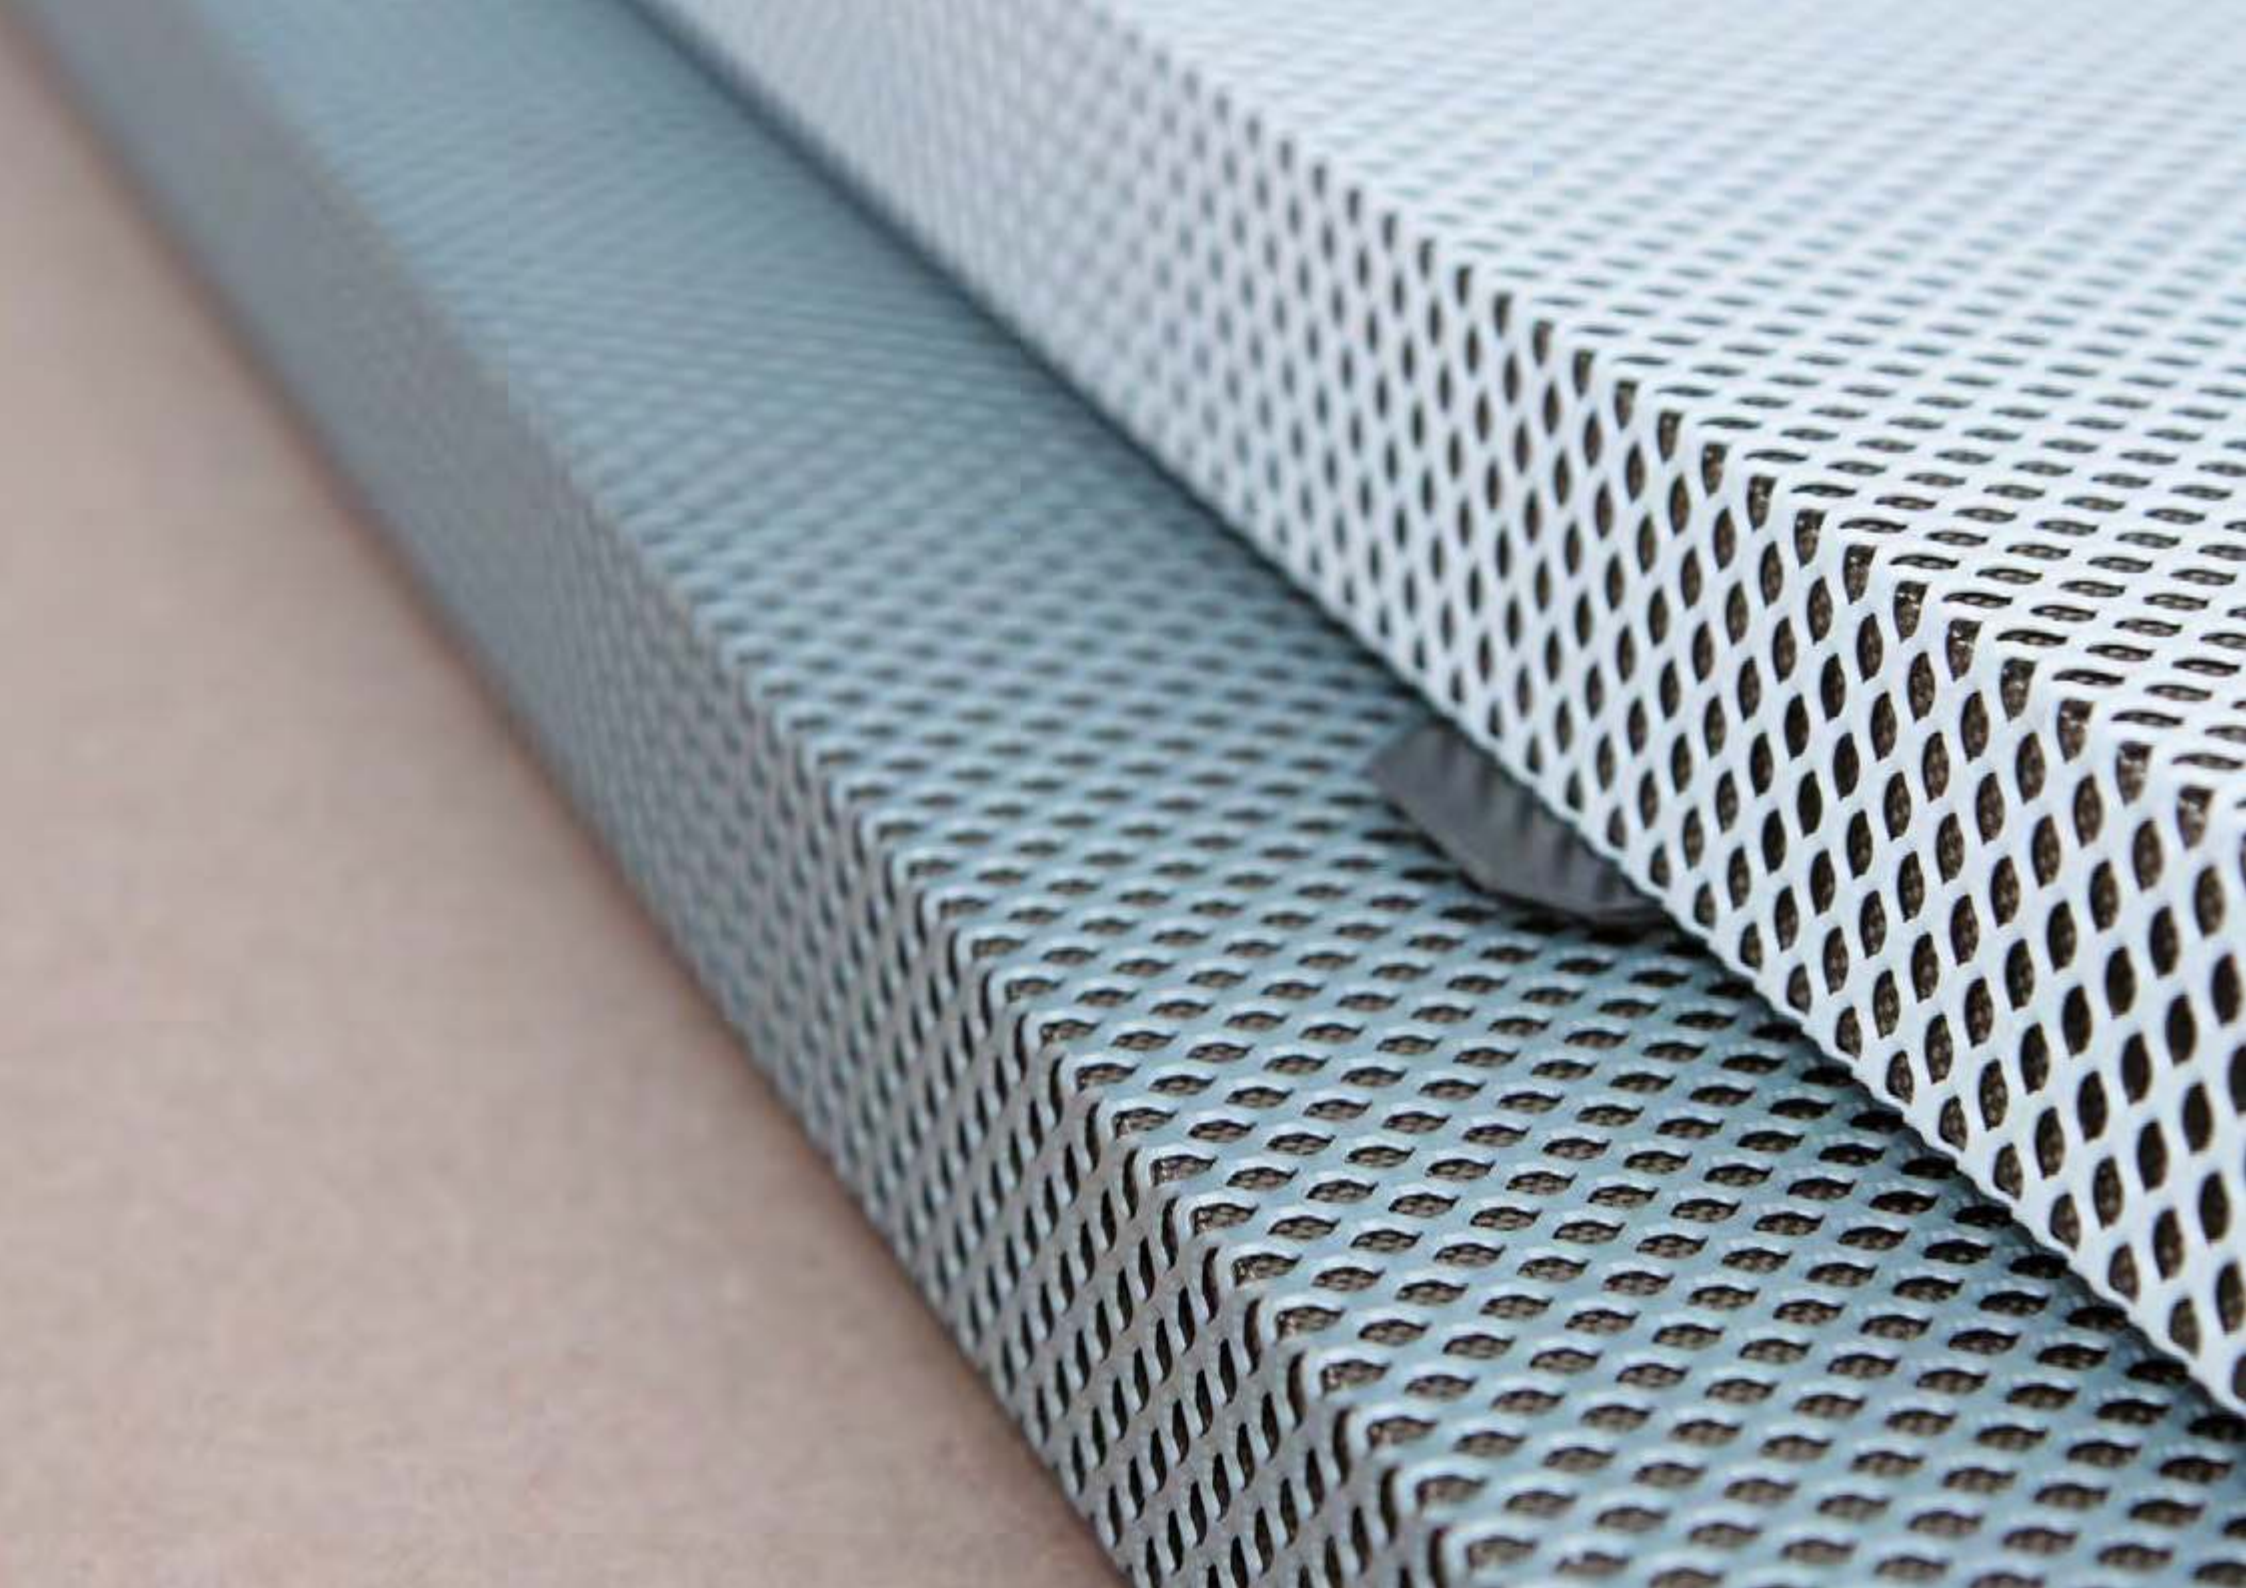

Саундлюкс Техно

ЧТ/Бел.Т
черная/белая ткань

Абсолютно негорючие декоративно-акустические стеновые панели

Особенности

- **в конструкции применяется негорючая черная или белая стеклоткань**
- презентабельный внешний вид
- возможность окраски специальными огнестойкими красками
- уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности НГ
- лёгкий монтаж
- высокая механическая прочность лицевой поверхности

Состав

- минеральная плита из базальтового волокна (НГ)
- акустическая ткань из стекловолна чёрного или белого цвета (НГ)
- кассета из перфорированной оцинкованной стали (НГ)

Область применения


- офисные помещения, конференц-залы
- гостиницы, учреждения здравоохранения
- спортивные комплексы, боулинги
- кинотеатры, клубы


Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм	3000x290x40	2500x290x40
Площадь, м ²	0,87	0,725
Вес, кг	8,5	7

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Саундлюкс-Техно Ч.Т. Смонтированные без отбоя

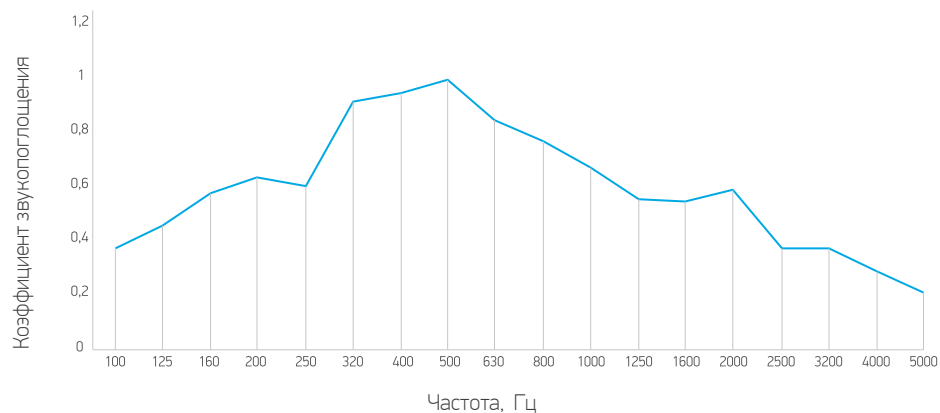

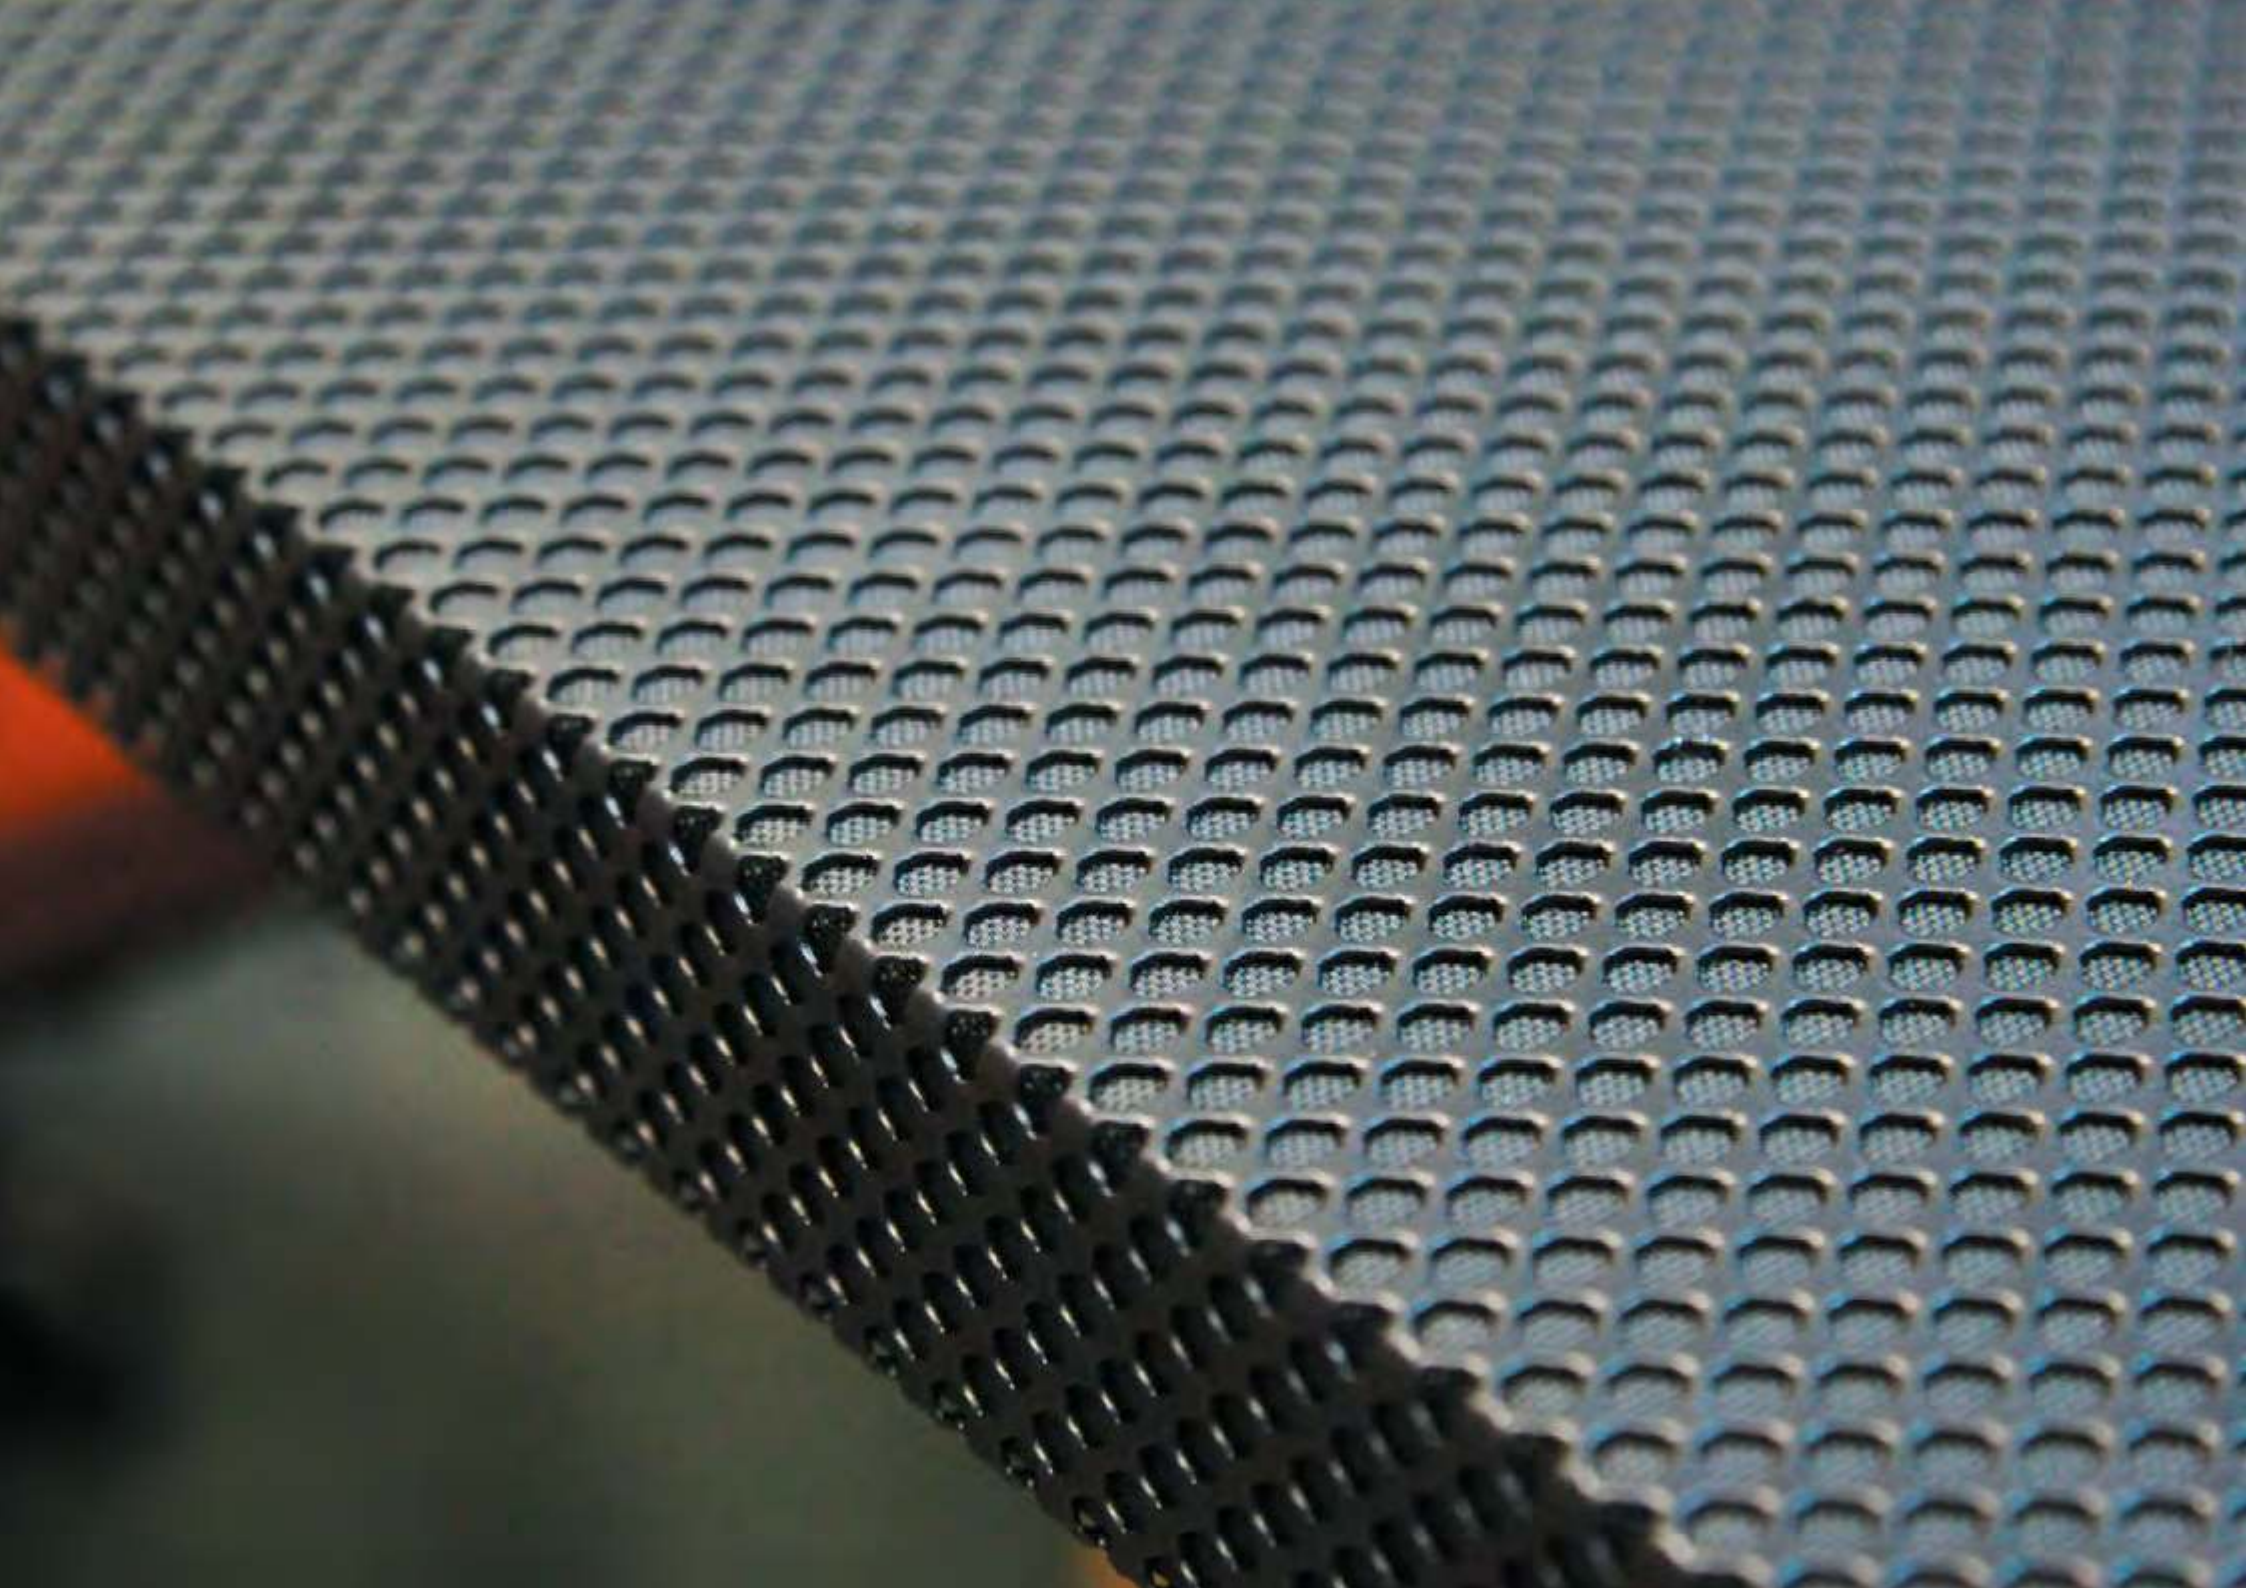

Саундлюкс Дизайн

RAL
любой цвет

Трудногорючие декоративно-акустические стеновые панели

Особенности

- **класс пожаробезопасности Г1, В1, Д1, Т1**
- презентабельный внешний вид
- лёгкий монтаж
- высокая механическая прочность лицевой поверхности

Состав

- минеральная плита из базальтового волокна
- акустическая стеклоткань, имеющая чёрный или белый цвет, либо базальтовая ткань
- кассета из перфорированной оцинкованной стали
- порошковая краска

Область применения


- офисные помещения, конференц-залы
- гостиницы, учреждения здравоохранения
- спортивные комплексы, боулинги
- кинотеатры, клубы
- технические помещения
- производственные цеха с шумным оборудованием


Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм	3000x290x40	2500x290x40
Площадь, м ²	0,87	0,725
Вес, кг	8,5	7

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Саундлюкс-Дизайн Ч.Т. Смонтированные без относа

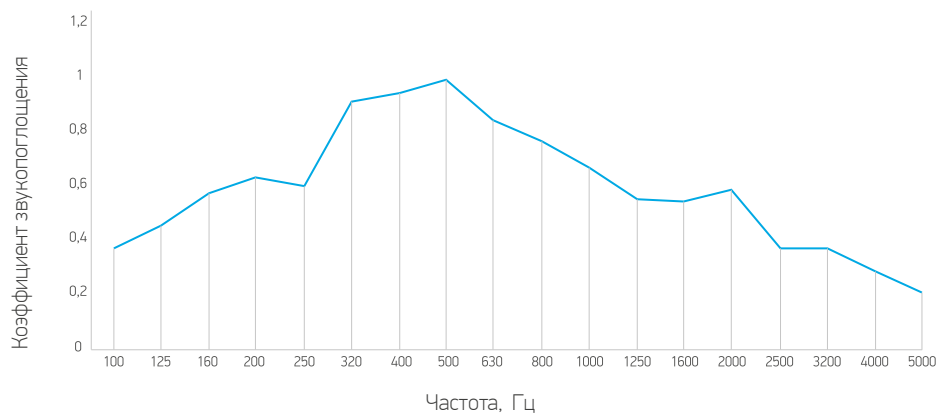

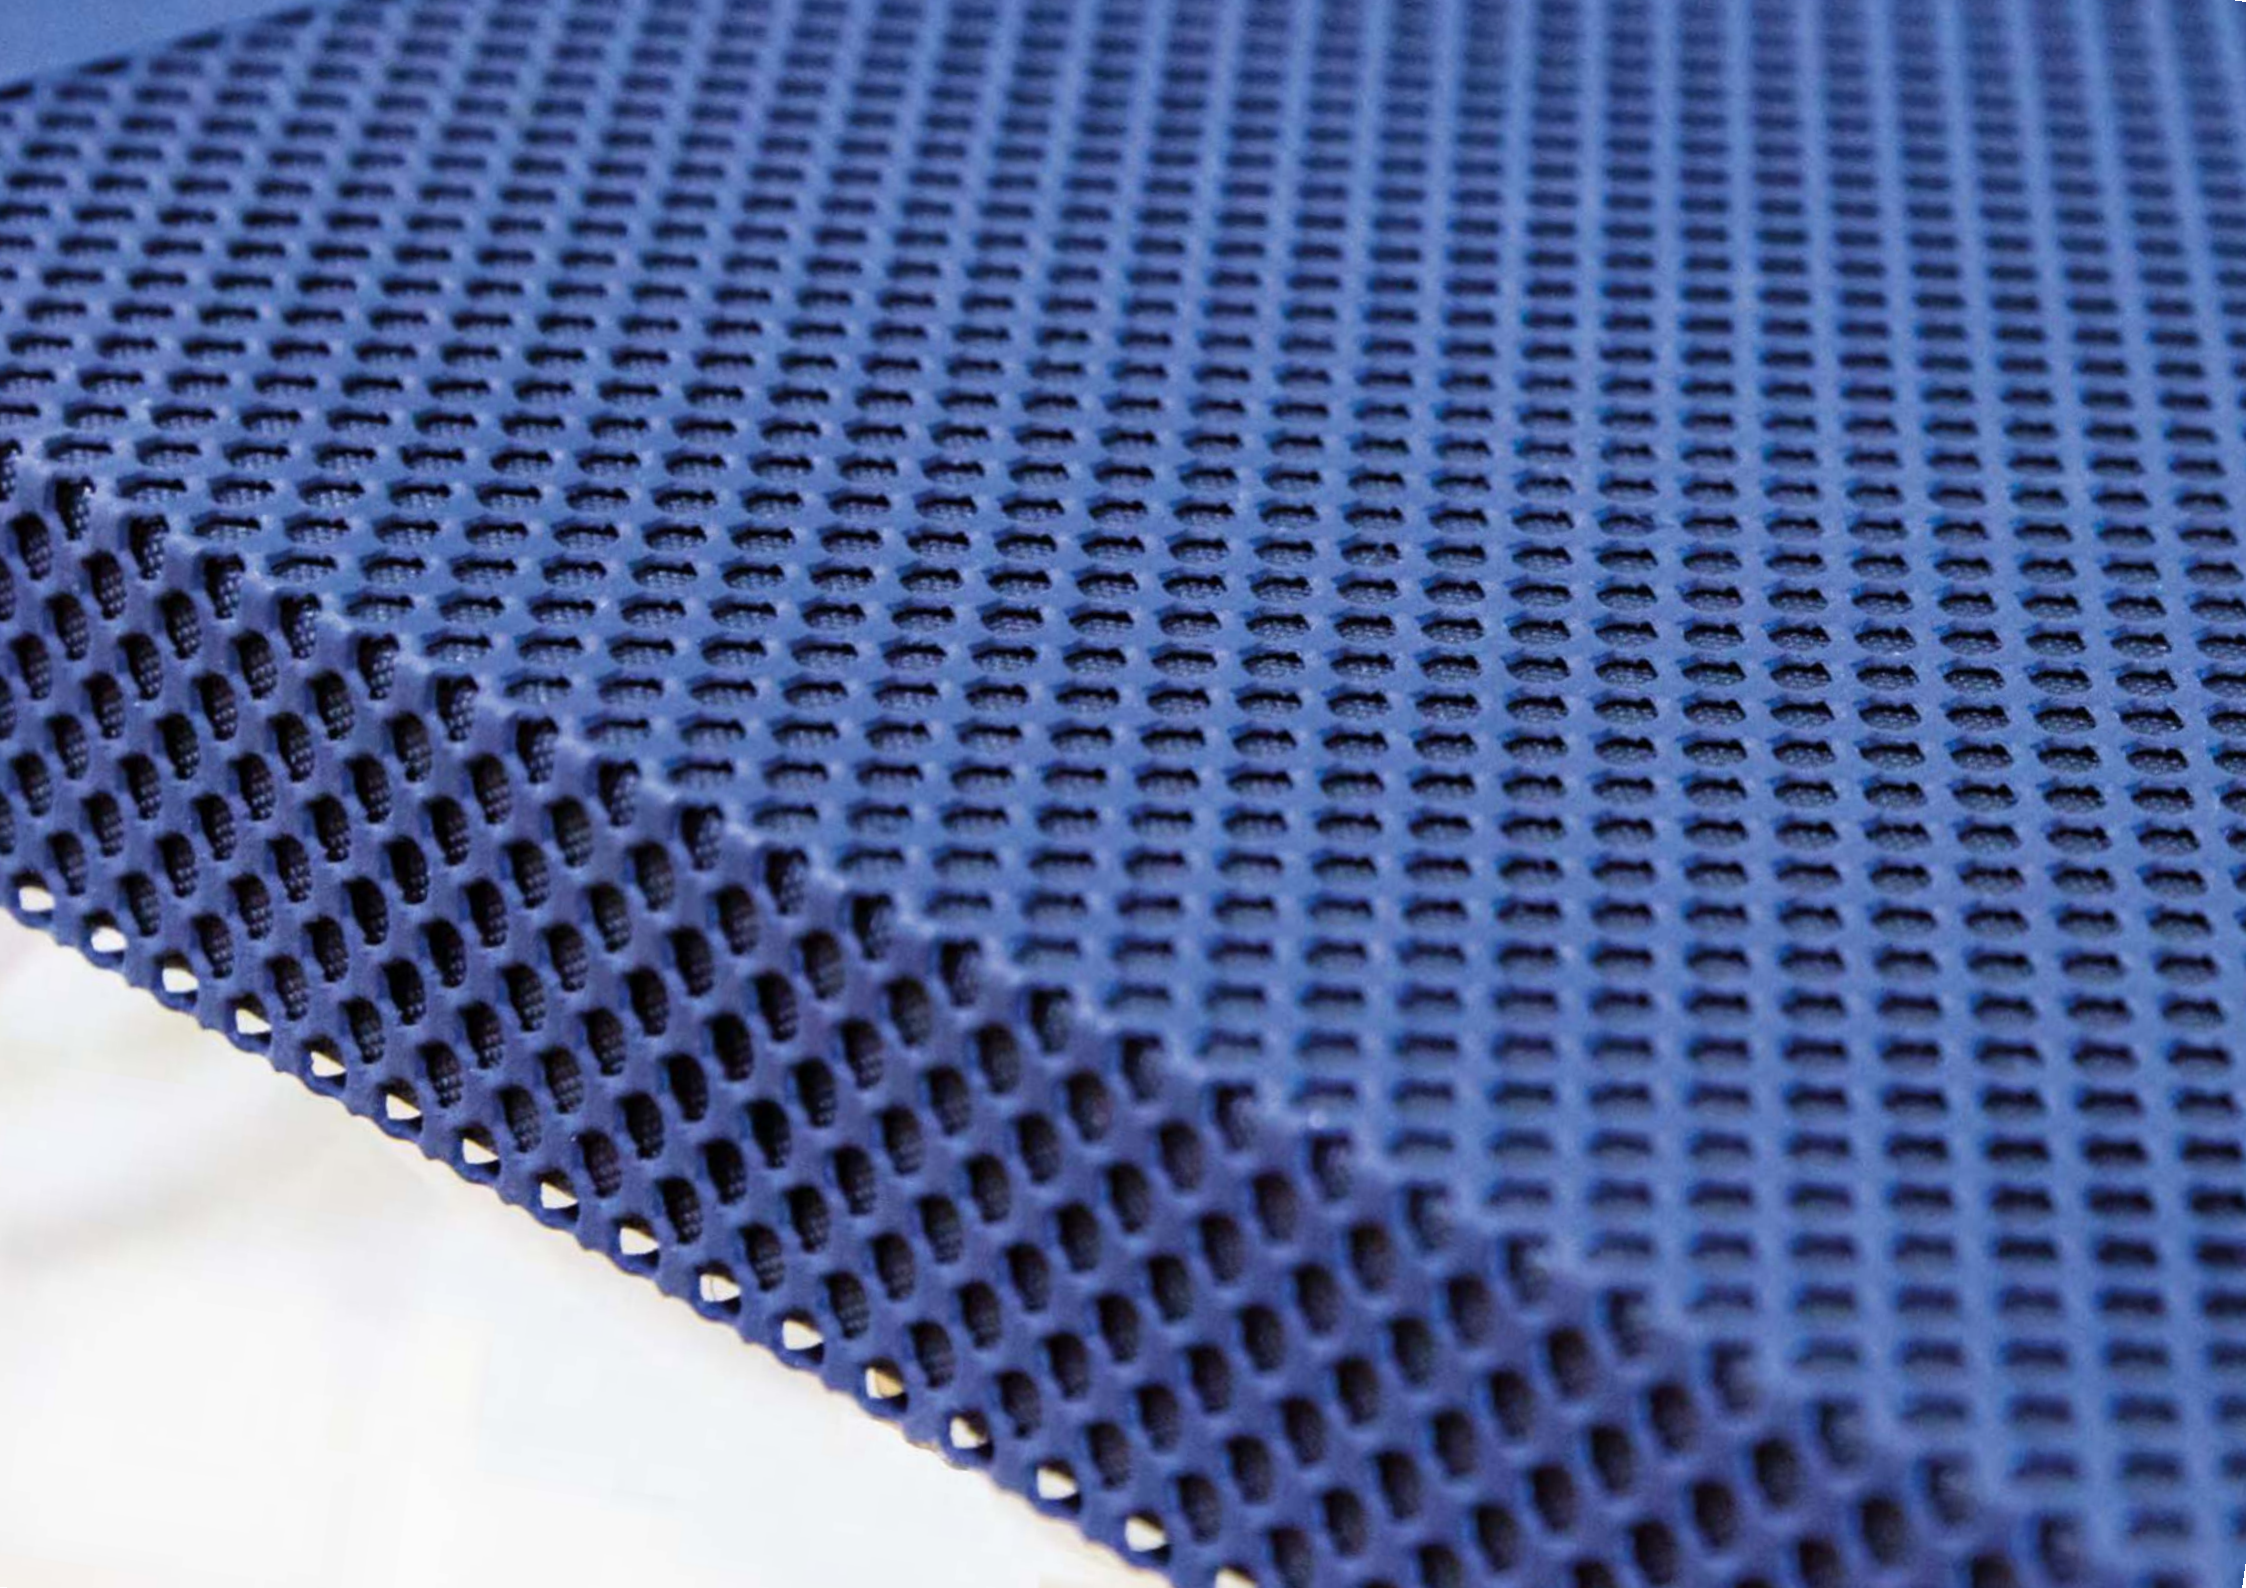

Саундлюкс Баффл

Негорючие и трудногорючие вертикальные звукопоглощающие подвесные элементы

Особенности

- монтаж в помещениях с потолками любой высоты и сложности
- презентабельный внешний вид
- уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности НГ (Техно)
- возможность окраски специальными огнестойкими красками (Техно)
- возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL (Дизайн)
- лёгкий монтаж (две точки крепления)

Состав

- минеральная плита из базальтового волокна
- акустическая стеклоткань, имеющая чёрный или белый цвет, либо базальтовая ткань
- каркас из оцинкованной стали

Область применения


- офисные помещения, конференц-залы
- гостиницы, учреждения здравоохранения
- спортивные комплексы, боулинги
- кинотеатры, клубы
- технические помещения
- производственные цеха с шумным оборудованием


Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм	1200x300x50	1200x600x50	1200x600x100
Вес, кг	5	7,5	9

Реверберационные коэффициенты звукопоглощения

Саундлюкс Баффл при расстоянии между панелями 1 м.

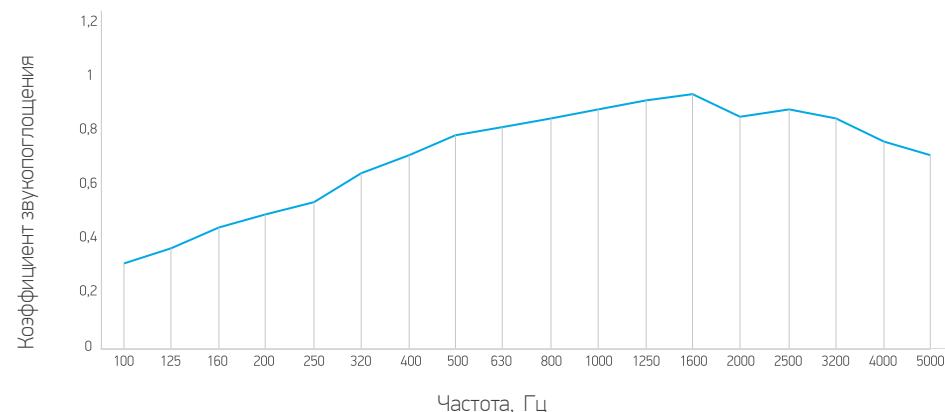

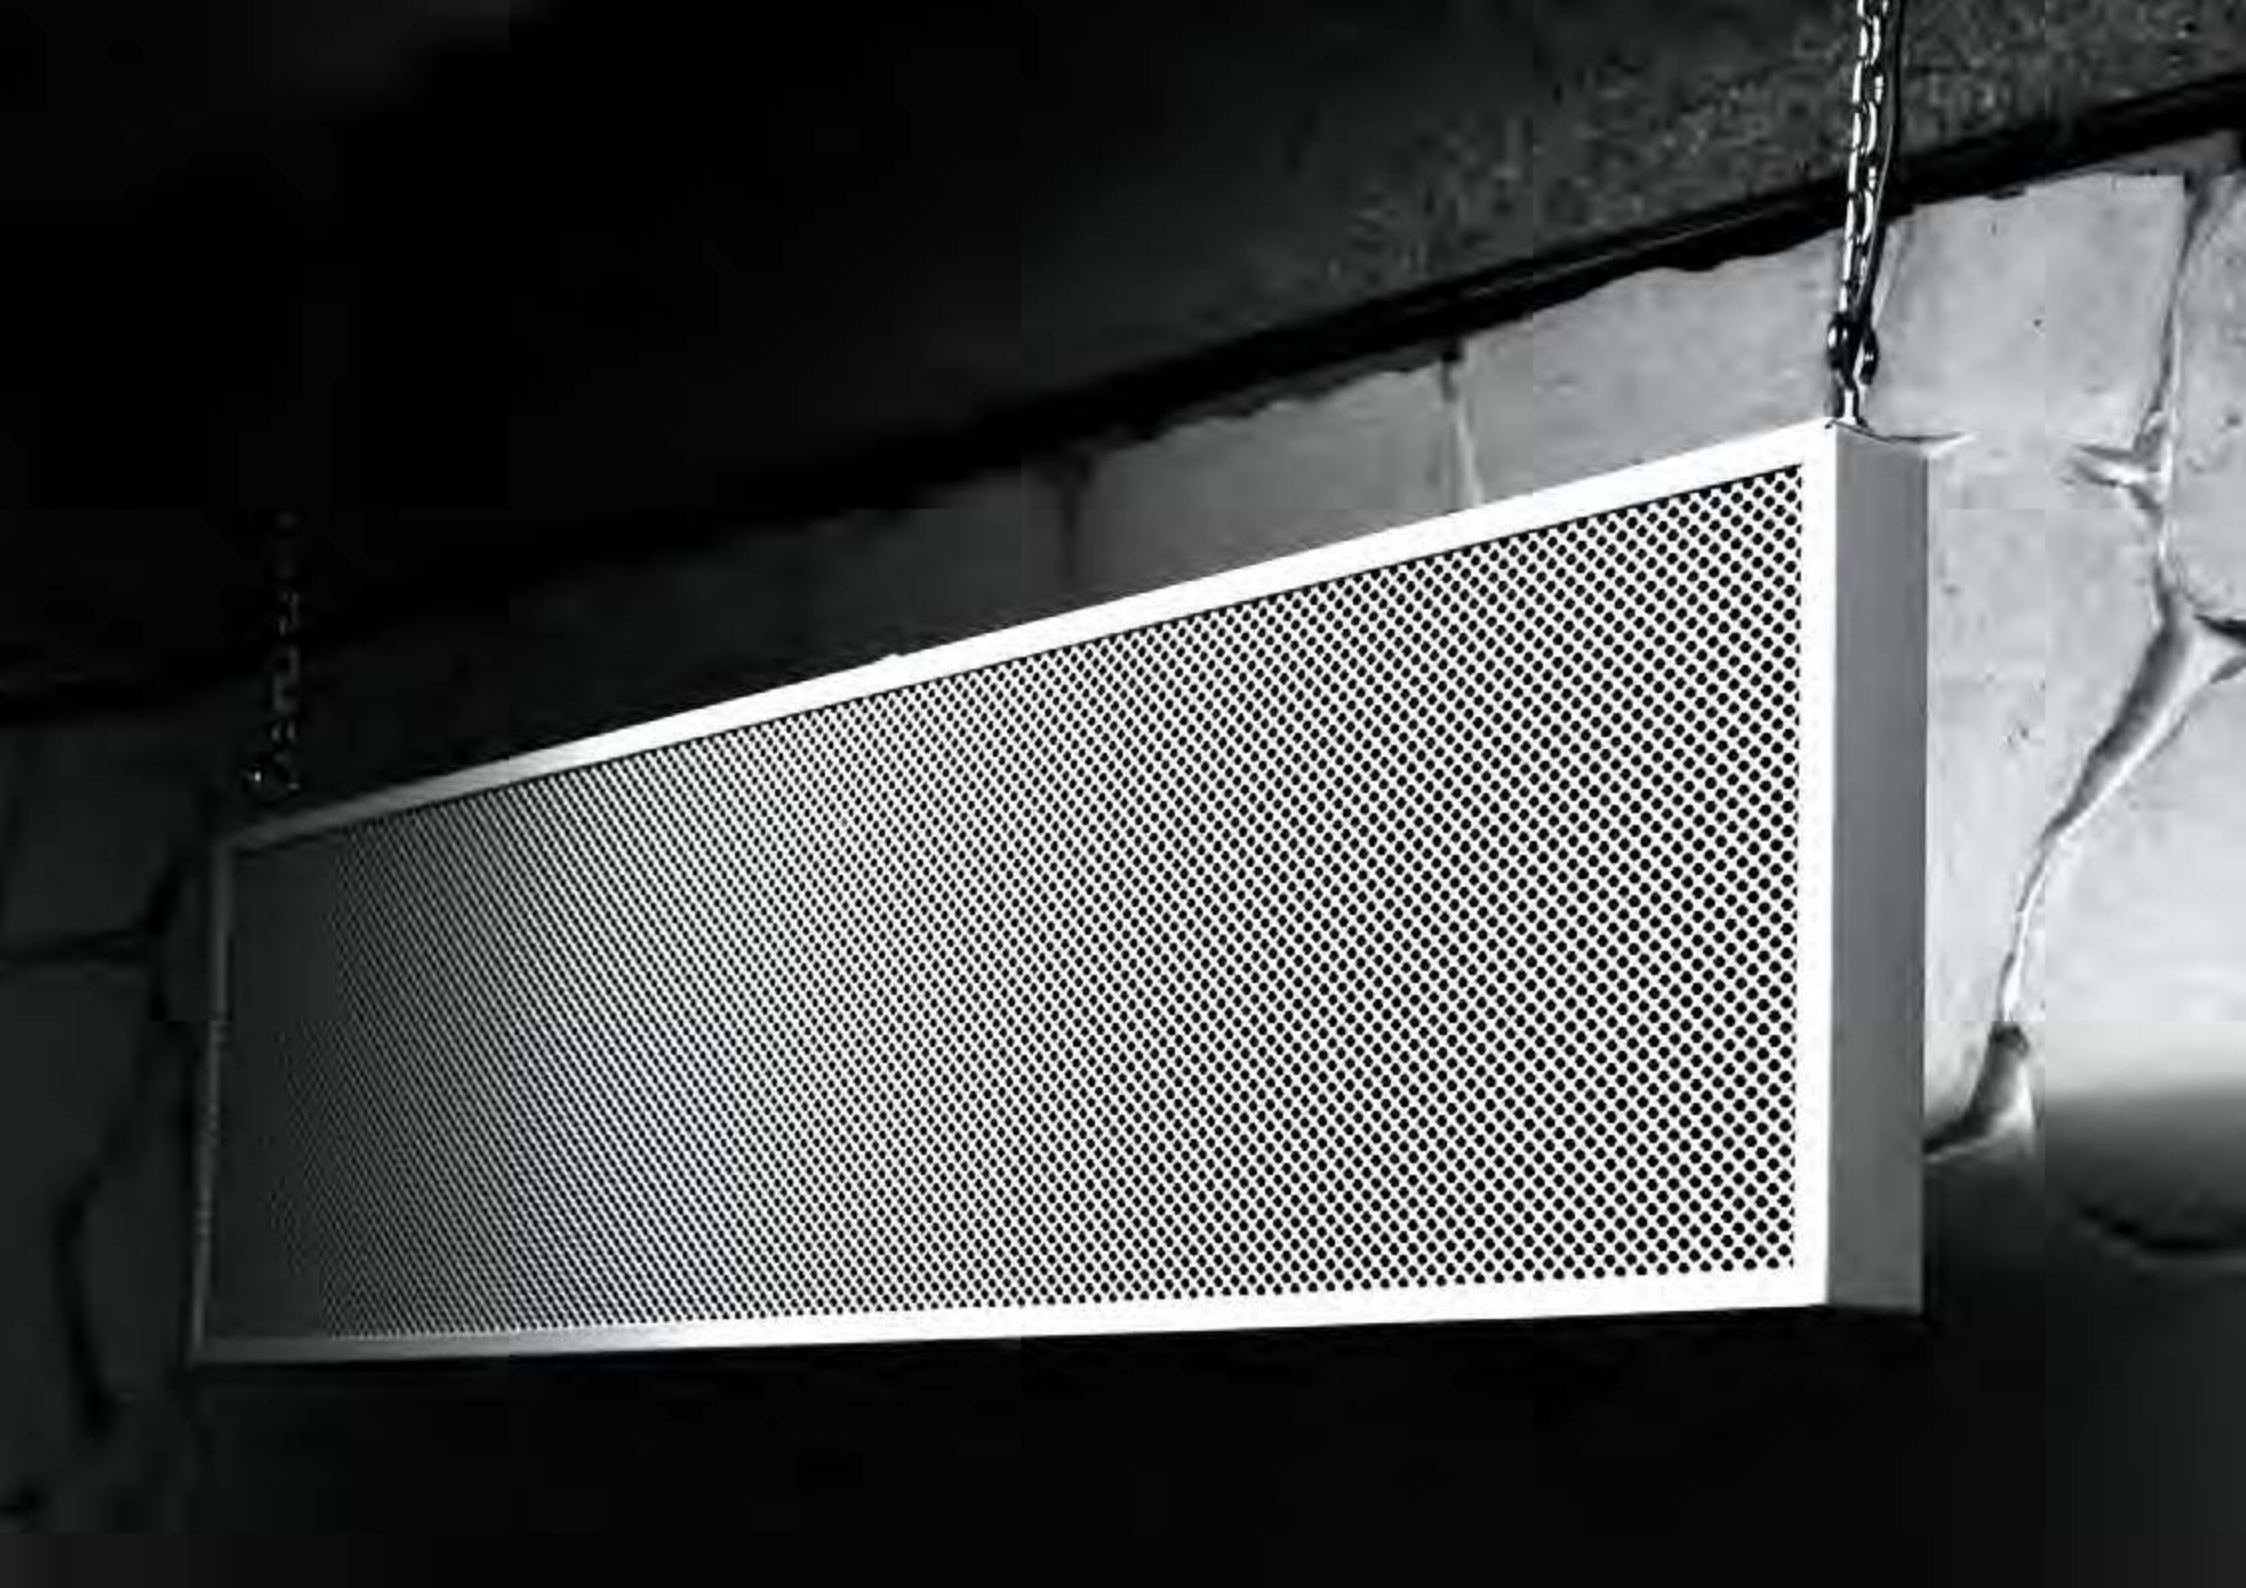

Саундлюкс Баффл LED

Уникальные акустические элементы со встроенным LED освещением

Особенности

- система освещения интегрирована в акустическую панель
- единая архитектура освещения и акустики в помещении
- одновременный монтаж системы освещения и звукопоглотителей
- энергосберегающие светодиодные светильники
- возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL

Состав

- минеральная плита из базальтового волокна
- акустическая стеклоткань, имеющая чёрный или белый цвет, либо базальтовая ткань
- каркас из оцинкованной стали
- светодиодный светильник

Дизайн светильников

Вариант 1

В нижней грани панели устроены специальные отверстия, через которые исходит свет. Сам источник света, при этом, интегрирован внутрь панели.

Вариант 2

К нижней плоскости каркаса крепится конструкция светильника, при этом свет идёт непрерывной линией по всей нижней грани.

Характеристики светильников

	Вариант 1	Вариант 2
Потребляемая мощность, Вт	15	31
Количество светодиодов, шт	-	-
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	1600	3590
Цветовая температура, К	3000-5000	3000-5000

Область применения

- офисные помещения, конференц-залы
- гостиницы, учреждения здравоохранения
- спортивные комплексы, боулинги
- кинотеатры, клубы
- технические помещения
- производственные цеха с шумным оборудованием

Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм	1200x300x50	1200x600x50	1200x600x100
Вес, кг	5	7,5	9

Саундлюкс-Баффл Тип 1



Саундлюкс-Баффл Тип 2

Саундлюкс Соло

Негорючие и трудногорючие горизонтальные звукопоглощающие подвесные элементы

Особенности

- монтаж в помещениях с потолками любой высоты и сложности
- презентабельный внешний вид
- уникальное решение с реальным классом пожаробезопасности НГ (Техно)
- возможность окраски специальными огнестойкими красками (Техно)
- возможность окраски в любой цвет по каталогу RAL (Дизайн)
- лёгкий монтаж

Состав

- минеральная плита из базальтового волокна (НГ)
- акустическая стеклоткань, имеющая чёрный или белый цвет, либо базальтовая ткань (НГ)
- каркас из оцинкованной стали (НГ)

Область применения

- офисные помещения, конференц-залы
- гостиницы, учреждения здравоохранения
- спортивные комплексы, боулинги
- кинотеатры, клубы
- технические помещения
- производственные цеха с шумным оборудованием

Физико-технические характеристики

Размер панелей, мм	1200x300x50	1200x600x50
Вес, кг	5	7,5





Архитектурное бюро «Архиматика»

Саундлюкс-Баффл LED








OffShor Bar, г. Москва

Саундлюкс-Техно, окрашенный в черный цвет



the solar system
and plan it out



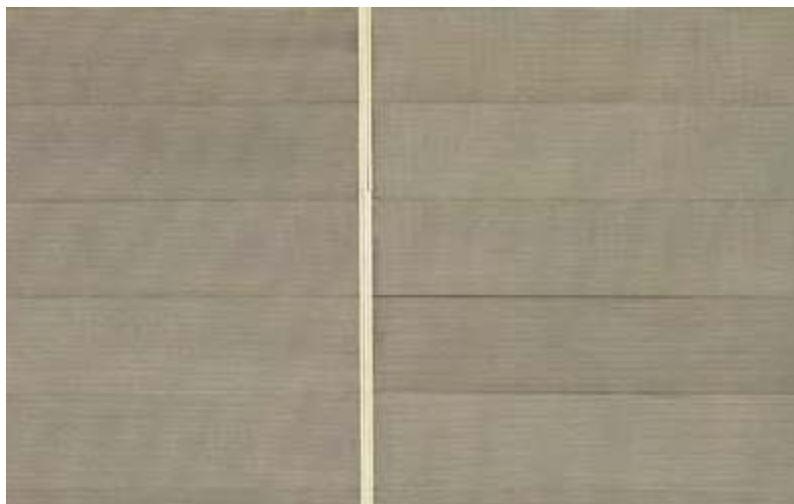

Завод «Knauf», г. Красногорск

Саундлюкс-Техно







ДК Гайского перерабатывающего комбината, г. Гай Оренбургская обл.

Саундлюкс-Техно





Казанский вертолетный завод , г. Тетюши

Саундлюкс-Техно





ЖК «Снегири» (техническое помещение), г. Москва


Саундлюкс-Дизайн Pro





Большой зал спортивно-концертного комплекса, г. Курск

Саундлюкс-Баффл, Саундлюкс-Техно

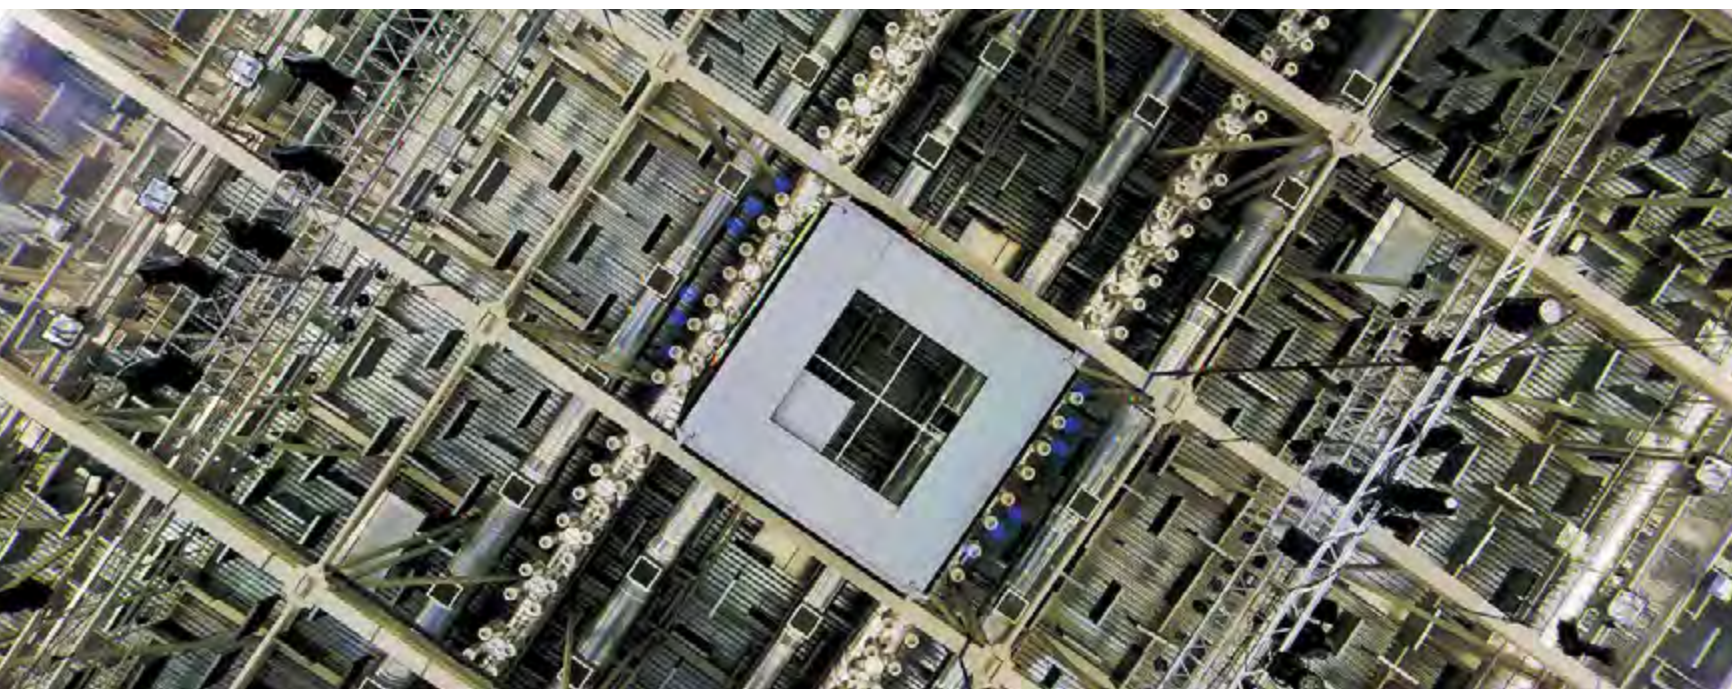


Монтажная схема

для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Техно и Саундлюкс-Дизайн



Принцип установки стеновых панелей

У первой панели направляющие пластины
обрезаются. Панель заводится в П-профиль.

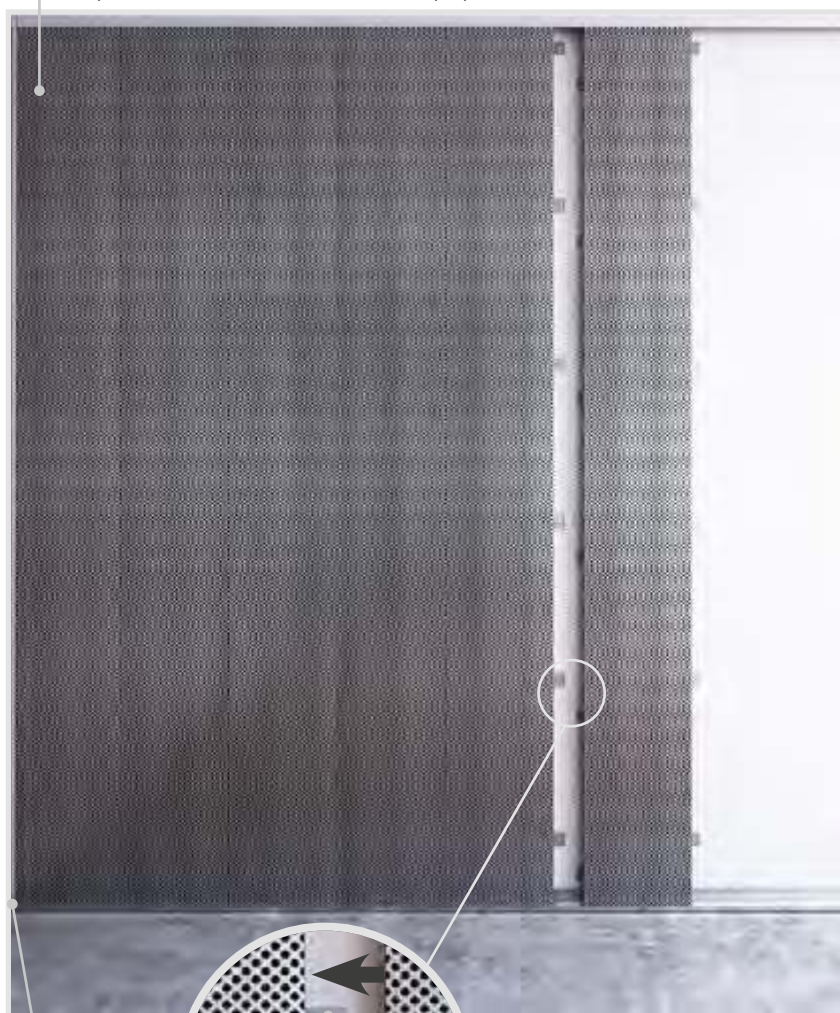


П-профиль

Фиксирующая пластина крепится
через саморез или дюбель-гвоздь

Направляющая пластина заводится
за панель без дополнительной фиксации

Варианты оформления горизонтального стыка между рядами панелей

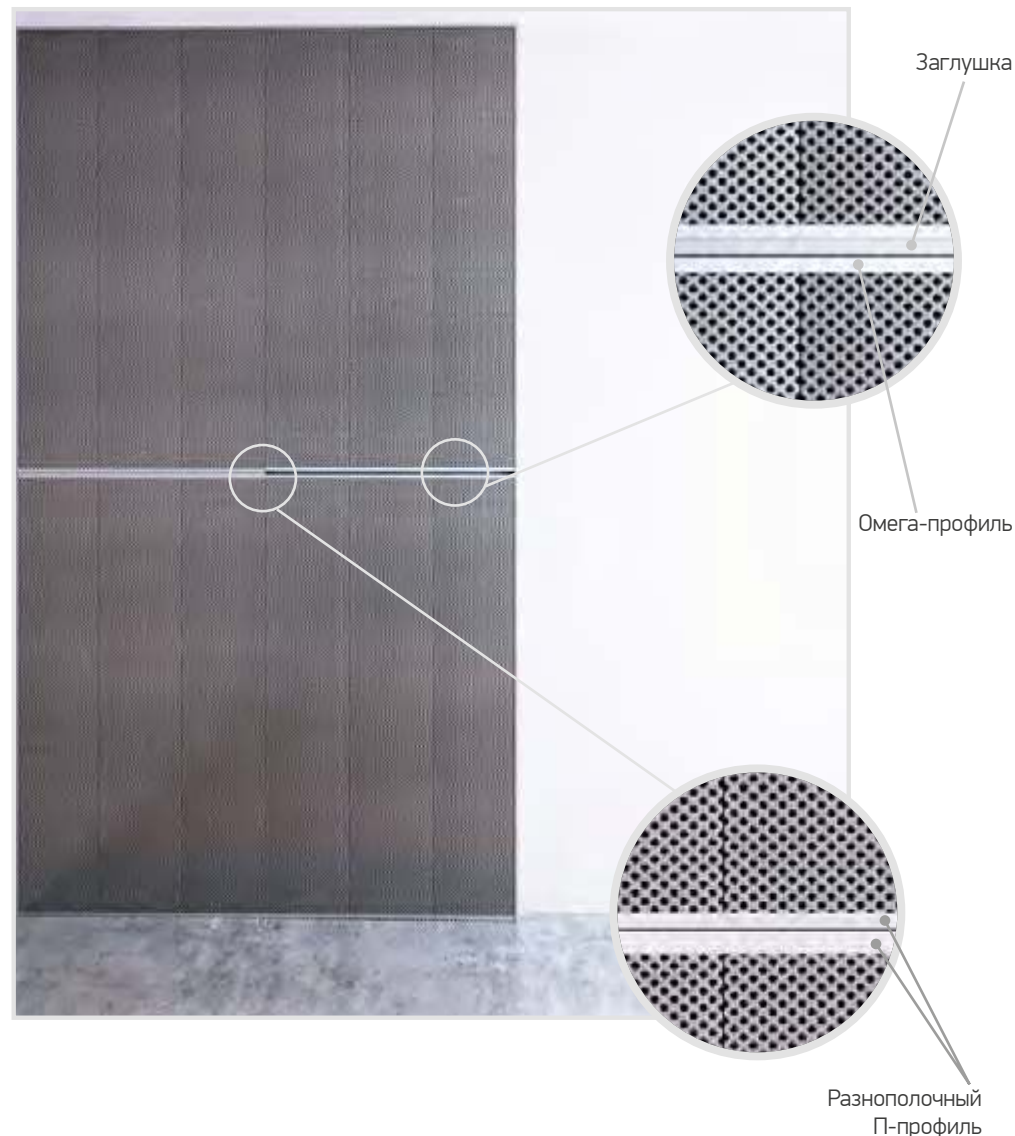

Заглушка

Омега-профиль

Разнополочный
П-профиль

Инструкция по монтажу

для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Техно и Саундлюкс-Дизайн

1. Стеновые панели Саундлюкс монтируются на ровную поверхность, например, на кирпичную или бетонную стены со слоем штукатурки, гипсокартонную перегородку или облицовку. При необходимости поверхность дополнительно выравнивается. Монтаж панелей осуществляется вплотную к стене без зазоров.



2. Панели устанавливаются в вертикальном или горизонтальном положении в один или несколько рядов по высоте. Вначале устанавливают направляющие из разнополочных П-профилей, которые монтируют сверху и снизу вдоль стен. Панели начинают устанавливать снизу, по направлению слева направо.



3. Нижний П-профиль монтируется широкой полкой к стене и крепится непосредственно к полу. Если пол неровный или монтаж панелей необходимо проводить не от пола, профиль крепят к стене.



4. Верхний П-профиль закрепляется узкой полкой к стене и крепится через фиксирующие пластины 0214 с шагом 400мм.

Расстояние между лицевыми частями верхнего и нижнего П-профиля соответствует высоте панели плюс 15мм.



5. При установке панелей в несколько рядов по высоте, а также при горизонтальном монтаже панелей на стыках применяются: два ряда П-профилей или один Омега-профиль.



6. Установка панелей: панель заводится в верхний П-профиль, утапливается к стене вплотную, опускается в нижний профиль, задвигается до упора вбок (при этом направляющие пластины должны зайти за предыдущую панель) и закрепляется саморезами через фиксирующую пластину. При монтаже первой панели направляющие пластины удаляются.



7. Металлическая кассета панели подрезается углошлифовальной машиной, а внутренний слой обрезается острым ножом.




8. При монтаже подрезанной крайней панели, торцевой П-профиль монтируется короткой полкой к стене. Панель заводится в П-профиль, утапливается вплотную к стене, сдвигается вбок и фиксируется при помощи заклёпок к профилю.




Монтажная схема

для стеновых звукопоглощающих панелей Саундлюкс-Баффл и Саундлюкс-Соло

Монтажная схема панелей Саундлюкс-Баффл и Саундлюкс-Баффл LED

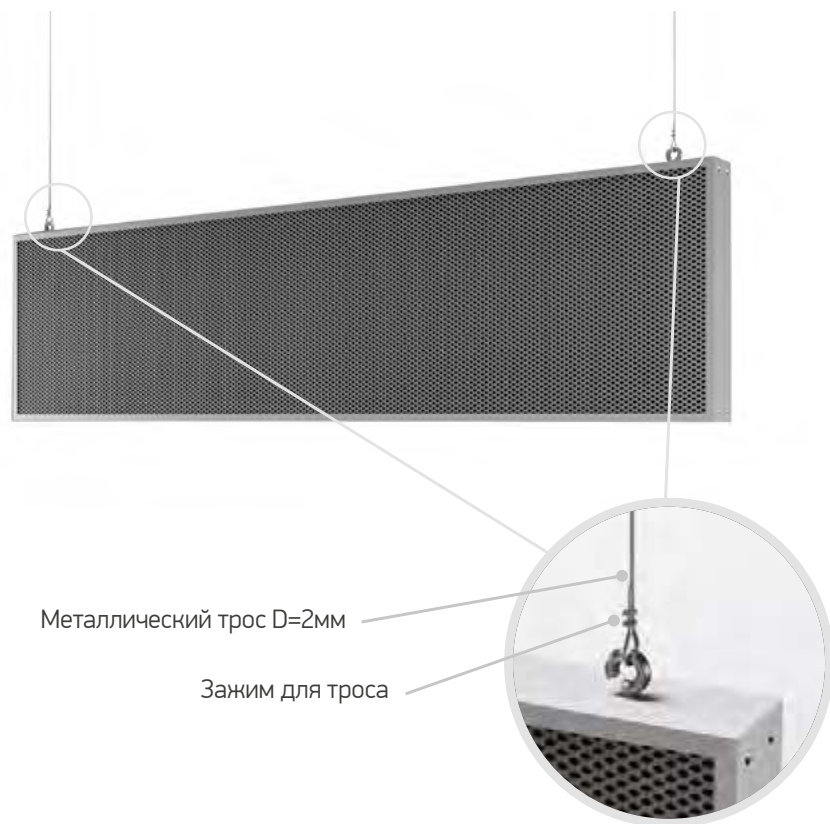

Монтажная схема панелей Саундлюкс-Соло

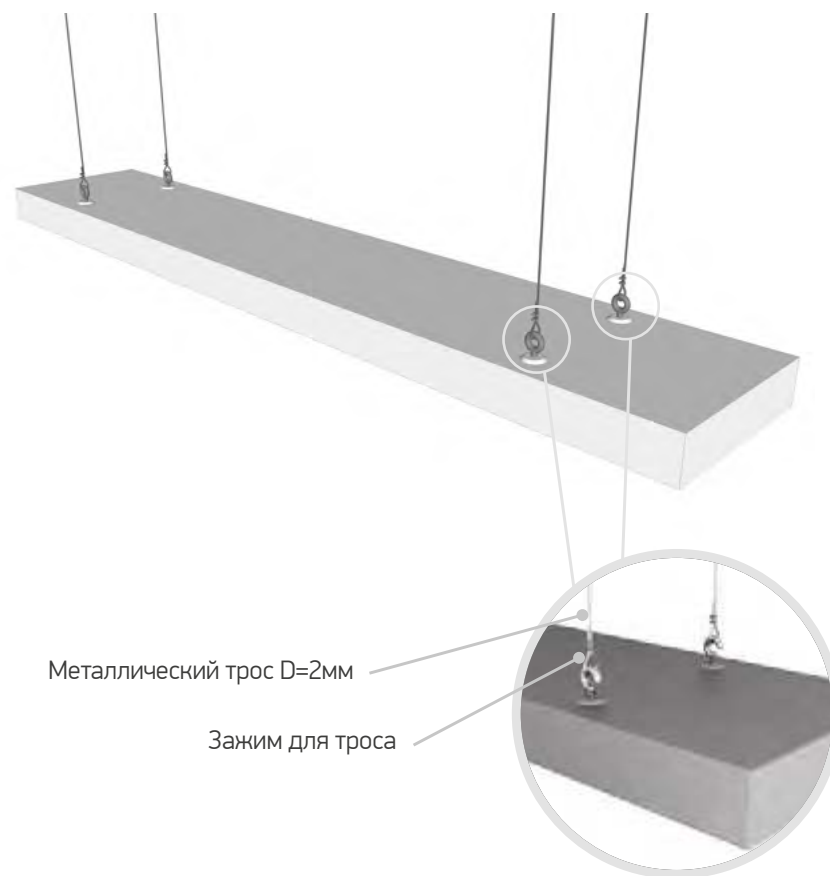

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00711/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115054, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2, офис 21. Адрес места осуществления деятельности: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204. Телефон: (495) 134-98-98, адрес электронной почты: support@acoustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115054, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2, офис 21. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые и потолочные, подвесные элементы звукопоглощающие «САУНДЛЮКС ТЕХНО», «САУНДЛЮКС ТЕХНО БАФФЛ», «САУНДЛЮКС ТЕХНО СОЛО» (горючесть элементов конструкции негорючие (НГ); состав конструкции: базальтовая плита, обернутая в оболочку из базальтовой ткани или стеклоткани в защитной металлической перфорированной кассете неокрашенной или окрашенной негорючей краской), выпускаемые по ТУ 23.99.19-009-28789041-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.112

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8812/РС от 28.03.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4947-АОП от 15.03.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ). Условия хранения: в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом отдельно по размерам, типам кромок и типам перфорации. Срок хранения: 1 год с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.03.2022 по 28.03.2027



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации		Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)		Шитиков В.Ю. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00762/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115054, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2, офис 21. Адрес места осуществления деятельности: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204. Телефон: (495) 134-98-98, адрес электронной почты: support@acoustic.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУСТИК РУ" (ООО "АКУСТИК РУ"). Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 115054, город Москва, улица Новокузнецкая, дом 33, строение 2, офис 21. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142000, Московская область, город Домодедово, микрорайон Северный, улица Логистическая, строение 8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057748143078. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705685204.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели стеновые и потолочные, подвесные элементы звукопоглощающие «САУНДЛЮКС ДИЗАЙН», «САУНДЛЮКС ДИЗАЙН БАФФЛ», «САУНДЛЮКС ДИЗАЙН СОЛО» (состав конструкции: кашированная минеральная плита или минеральная плита, обернутая в оболочку из негорючей ткани, в защитной металлической перфорированной кассете, неокрашенной или окрашенной с расходом лакокрасочного покрытия 0,4-0,6 кг/м²), выпускаемые по ТУ 23.99.19-009-28789041-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.99.19.112

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8987/РС от 16.06.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4946-АОП от 01.06.2022 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом отдельно по размерам и типам. Срок хранения: 1 год с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.06.2022 по 20.06.2027



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации		Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)		Шитиков В.Ю. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))



МОСКВА

115054, г. Москва,
ул. Новокузнецкая, д. 33/2, оф. 21
Тел.: +7 (495) 785-10-80
E-mail: sales@acoustic.ru
www.acoustic.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

197342, г. Санкт-Петербург,
Деловой квартал «Прогресс Сити»
наб. Черной Речки, д. 41, корп. 11, оф. 316
Тел.: +7 (812) 644-43-40
E-mail: spb@acoustic.ru
www.acoustic.ru

КАЗАНЬ

420107, г. Казань,
ул. Марселя Салимжанова, д. 2В,
Бизнес-центр «Сакура», оф. 310
Тел.: +7 (843) 212-01-43
E-mail: volga@acoustic.ru
www.acoustic.ru

КРАСНОДАР

350051, г. Краснодар,
ул. Монтажников, д. 1/4,
Бизнес-центр «SAS», оф. 1405
Тел.: +7 (861) 212-55-84
E-mail: rostov@acoustic.ru
www.acoustic.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, д. 152/4
Тел.: +7 (863) 220-92-46
E-mail: rostov@acoustic.ru
www.acoustic.ru

УФА

450078, г. Уфа,
ул. Революционная, д. 221
Офисный центр «Альдо»
Тел.: +7 (347) 244-66-66
E-mail: ural@acoustic.ru
www.acoustic.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

620100, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, д. 8Б, оф. 231
Тел.: +7 (909) 001-01-35
E-mail: ural@acoustic.ru
www.acoustic.ru

АЛМАТЫ

050060, Казахстан, г. Алматы,
ул. Жарокова, д. 285А, оф. 502
Тел.: +7 (727) 390-23-80
E-mail: almaty@acoustic.ru
www.acoustic.kz

МИНСК

220125, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Гинтовта, д. 1, оф. 205
Тел.: +375 (17) 218-16-11
E-mail: minsk@acoustic.ru
www.acoustic-group.by