



Rigiton Air · Climafit · Clima Top Air 8 / 18 Q

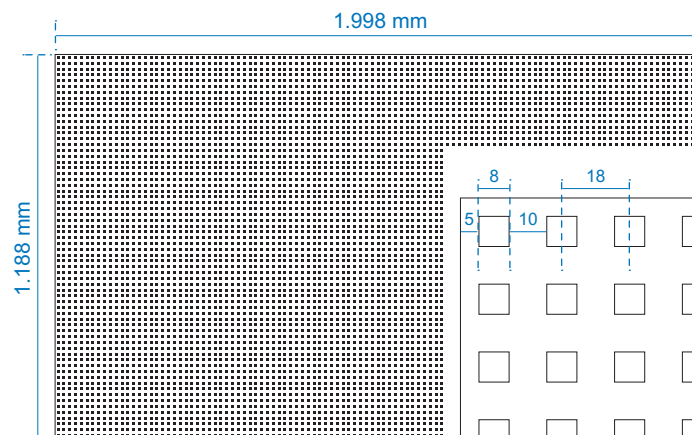

	Rigiton Air	Rigiton Climafit	Rigiton Clima Top Air
 Размер в мм	12,5	10	10
 Вес кг/м ²	ca. 9,0	ca. 7,5	ca. 7,5
 Степень перфорации в %	19,8	19,8	19,8
 Расстояние между профилями в мм	333	333	333
 Добавка AIR	✓	—	✓
 Класс пожарной опасности DIN EN 13501	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)	KM1, d0 (C.4)
 Упаковка в паллете шт	40		

Коэффициент звукопоглощения (Rigiton Air)

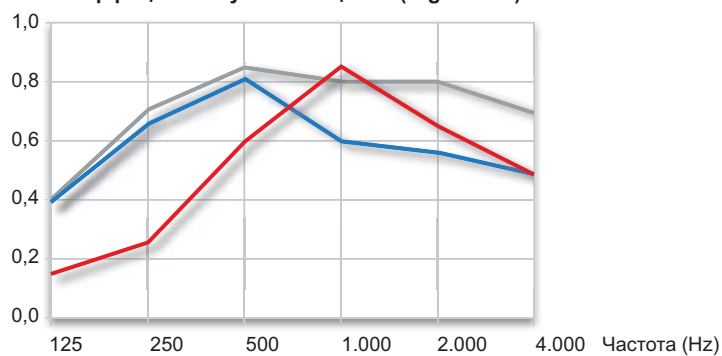

							α _w
— C относительно 50 мм	0,15	0,25	0,60	0,85	0,65	0,50	0,55
— C относительно 200 мм	0,40	0,65	0,80	0,60	0,55	0,50	0,60
— C относительно 200 мм, Шуманет-ЭКО 50 мм	0,40	0,70	0,85	0,80	0,80	0,70	0,80